

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole

243283	Pistole Silver Plus, 2prstá spoušť, RAC X (517) + držák trysek
246240	Pistole Silver Plus, 2prstá spoušť, RAC 5 (517) + držák trysek
246468	Pistole Silver Flex, 2prstá spoušť, RAC X (517) + držák trysek
241705	Modrá pistole TexSpray™, 4prstá spoušť, GHD (531) + držák trysek
224991	Pistole na střešní tmely a stěrky bez difuzéru, redukční šroubení 1/2" a 3/8", tryska GHD535 - 280 barů - 1/2" materiálové cesty (kanálky) bez zúžení
224472	Pistole s prodloužením a rukojetí na střešní tmely (prodloužení 90 cm) - 280 barů - 1/2" materiálové cesty (kanálky) bez zúžení

Hadice BlueMax™ II

277251	3/8" x 15 m - 280 barů
277253	1/2" x 15 m - 280 barů

Pružné koncové hadice

BlueMax™ II

277249	1/4" x 0,90 m - 280 barů
277351	3/8" x 0,90 m - 280 barů

Šroubení

156849	3/8" npt x 3/8" npt (MBE) - 500 barů
158491	1/2" npt x 1/2" npt (MBE) - 510 barů
159239	1/2" npt x 3/8" npt (MBE) - 510 barů
157350	1/4" npt x 3/8" npt (MBE) - 413 barů

Sada hadice s pistolí

287043	Pistole Silver Plus, držák s tryskou LTX517, hadice 3/8" x 15 m, pružná koncová hadice 0,9m se šroubením - 280 barů
287850	Pistole Silver Plus, držák s tryskou 286517, hadice 3/8" x 15 m, pružná koncová hadice 0,9m se šroubením - 280 barů
287851	Pistole Silver Flex, držák s tryskou 286517, hadice 3/8" x 15 m, pružná koncová hadice 0,9m se šroubením - 280 barů

Spodní pumpa (čerpadlo)

287834	GH 833 QuikChange™ - kompletní spodní pumpa
287843	GH 833 - konverzní sada pro přímé sání
287832	Technologie MaxLife™ - pístní tyč
287833	Technologie MaxLife™ - válec

Sací sady

287916	1,5" x 2 m - pro vodouředitelné materiály
287936	2" x 2 m - pro vodouředitelné materiály
287915	1,5" x 2 m - pro materiály na bázi rozpouštědel



GH 833

Výkonné hydraulické airless stříkací zařízení „Big Rig“



NOVINKA

HLAVNÍ VÝHODY

- Profesionální, spolehlivé a nesmírně výkonné zařízení
- QSystem rychlé demontáže čerpadla QuikChange™
- Pístní tyč a válec s povrchovou úpravou MaxLife™ - čerpadlo typu Endurance™

MATERIÁLY

Tímto zařízením lze stříkat vše! Stavební nátěry – Ochranné nátěry

Průmyslové nátěry – Střešní nátěry – (bez silně abrazivních příměsí a kamínků)

Stříkací zařízení - aplikace s velkým zatížením

GH 833





GH 833

Výkonné hydraulické airless stříkací zařízení „Big Rig“

Unikátní technologie zařízení GH 833



Systém rychlé výměny čerpadla QuikChange™

Odpojení spodní pumpy bez nutnosti použít nářadí



Můžete čerpadlo sami vyjmout a odeslat k vyčištění nebo opravě a přitom nadále pokračovat v práci, pouze vyměníte.



Technologie MaxLife™

Exkluzivní technologie povrchové úpravy pístní tyče a válce. Nebývale dlouhá životnost. Výrazně snižuje náklady na údržbu.



Unikátní systém průtoku vysokotlakým filtrem

- Ručně dotažené těleso filtru, snadné vytažení filtrační vložky, rychlá kontrola a čištění
- Zbytky nečistot zůstávají uvnitř barevně rozlišených filtrů dle jejich jemnosti
- Průtočný princip pro optimální využití celého povrchu filtru

Robustní a odolný rám

- Velké pneumatiky vhodné i pro nerovné povrchy
- Robustní svařovaný rám
- Odpojitelné držadlo umožňující účinnou fixaci do přívěsu nebo nákladového prostoru vozidla



Vysoce výkonný hydraulický motor s dostatečně dimenzovaným chladicím systémem

- Konstrukce umožňující rychlou změnu pohybu pístu v úvratích zajišťující vždy rovnoměrný tlak v pistolí
- 100% utěsnění pomocí speciálních těsnících segmentů
- Ochrana před zablokováním hydrauliky prostřednictvím speciální konstrukce hydraulického okruhu
- Nízký počet pohyblivých částí navíc umístěných v oleji v nízkotlaké části okruhu přispívá k prodloužení životnosti
- Osvědčený systém chladiče a ventilátoru bez ohledu na okolní teplotu



Spodní pumpa QuikAccess™ typu Endurance™

- Pumpu lze rychle a snadno vyčistit pomocí běžných nástrojů
- Konstrukce pumpy s velkými průchody zajišťuje maximální účinnost čerpání
- Stavitelnou těsnicí maticí lze snadno dotáhnout, zvýšit přitlak na horní těsnicí segmenty kdykoli v průběhu stříkání

Pružná sací hadice s velkým průměrem (1,5")

- pro velké objemy barvy
- * Standardně je doplňována sací trubicou se sítí pro přímé ponoření



GH 833

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

GH 833 Big Rig*

GH 833 OEM Kit

Objednací čísla:

GH833 – verze pro Evropu, bez hadic a pistole

Max. velikost trysky (1 pistole)

Max. velikost trysky (2 pistole)

Připojovací rozměr- výstup materiálu

Max. průtok

Max. provozní tlak

Hmotnost

Rozměry - cm - V x Š x H

Max. délka hadic

Výkon motoru Honda® GX

Obsah motoru Honda®

Objem palivové nádrže

Spotřeba paliva

Poměr motor/čerpadlo

Max. hydraulický tlak

Požadovaný průtok hydraulické kapaliny

Max. počet cyklů

* Zařízení GH 833 se dodává se sací hadicí, trubicou a filtrem

** V případě 1/2" připojení vyměřte vsuvku

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Evropa)

© 2007 Graco N.V. • Katalog č. 320593 CZ (rev. B) • 10/07 • Vytisknuto v Evropě.
Graco je držitelem certifikátu ISO 9001.

Všechny údaje, ilustrace a technické specifikace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku dostupných v době uveřejnění. Právo změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.



GH 833

Sada přímého sání (volitelný doplněk, 287843)



Volitelná dodatečná montáž

- Snadná instalace



Prohlédněte si videoklip na:
www.GH833.eu




Bez potřeby speciálního nářadí

- Stavitelný klíč
- Stranové klíče



Agresivní materiály

- Řešení pro obtížné čerpatelné materiály
- Podávání přímo z 200l sudu

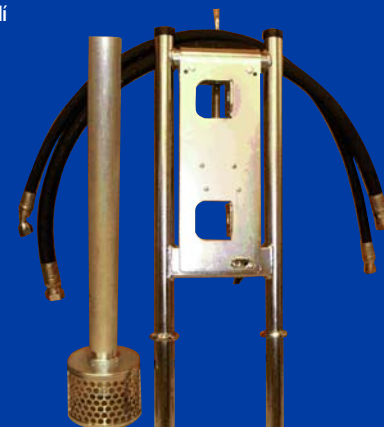

Unikátní technologie zařízení GH 833