

XTR™ Airless striekacie pištole

Robustný dizajn pre striekanie ťažkých ochranných náterov



Navrhnuté pre extrémne podmienky

- Kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú prácu s pištoľou
- XTR-5: maximálny tlak materiálu 345 bar, 34.5 MPa (5000 psi)
- XTR-7: maximálny tlak materiálu of 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
- Široká ponuka rokoväti a spúští
- Kvalitný materiál a konštrukcia



Originálne materiálové hadice GRACO

Vysokotlakové hadice Xtreme-Duty™ 310 bar (4500 psi)

Obj. číslo	Dĺžka hadice	Priemer hadice	NPSM(f)
H42503	0.9 m (3 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42506	1.8 m (6 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42510	3.0 m (10 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42525	7.6 m (25 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42550	15.2 m (50 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H4251X	30.5 m (100 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H43803	0.9 m (3 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43806	1.8 m (6 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43810	3.0 m (10 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43825	7.6 m (25 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43850	15.2 m (50 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H4381X	30.5 m (100 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H45010	3.0 m (10 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in
H45025	7.6 m (25 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in
H45050	15.2 m (50 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in
H4501X	30.5 m (100 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in

Vysokotlakové hadice Xtreme-Duty™ 386 bar (5600 psi)

Obj. číslo	Dĺžka hadice	Priemer hadice	NPSM(f)
H52503	0.9 m (3 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52506	1.8 m (6 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52510	3.0 m (10 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52525	7.6 m (25 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52550	15.2 m (50 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H5251X	30.5 m (100 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H53803	0.9 m (3 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53806	1.8 m (6 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53810	3.0 m (10 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53825	7.6 m (25 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53850	15.2 m (50 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H5381X	30.5 m (100 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H55010	3.0 m (10 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in
H55025	7.6 m (25 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in
H55050	15.2 m (50 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in
H5501X	30.5 m (100 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in

Vysokotlakové hadice Xtreme-Duty™ 500 bar (7250 psi)

Obj. číslo	Dĺžka hadice	Priemer hadice	NPSM(f)
H72503	0.9 m (3 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72506	1.8 m (6 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72510	3.0 m (10 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72525	7.6 m (25 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72550	15.2 m (50 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H7251X	30.5 m (100 ft)	6.4 mm (1/4 in)	1/4 in
H73803	0.9 m (3 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73806	1.8 m (6 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73810	3.0 m (10 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73825	7.6 m (25 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73850	15.2 m (50 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H7381X	30.5 m (100 ft)	9.5 mm (3/8 in)	3/8 in
H75010	3.0 m (10 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in
H75025	7.6 m (25 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in
H75050	15.2 m (50 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in
H7501X	30.5 m (100 ft)	12.7 mm (1/2 in)	1/2 in

DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika •
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688; 907-821561 •
E-mail: dass@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

© 2015 DASS, s.r.o. • Brožúra č. 336053 SK (rev. D) • 01/15 •
Vytlačené v Európe.

Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradujeme si právo

L'ahké a ergonomické pištole

Technická špecifikácia

Maximálny pracovný tlak materiálu	 XTR-5: 345 bar, 34.5 MPa (5000 psi)
	 XTR-7: 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
Priemer difúzora	 2.3 mm (0.090 in)
Vstup materiálu	 1/4 npsm
Maximálna teplota materiálu	 71° C
Rozmery	 XTR-5: Hmotnosť 411 g, Dĺžka 111 mm, Výška 180 mm
	 XTR-7: Hmotnosť 688 g, Dĺžka 111 mm, Výška 180 mm
Zmáčané časti	 Hliník, antikorózna ocel, polyetylén, polyuretán, polypropylén, nylon, acetal, karbid, riedidlu odolné O-krúžky
Manuál	 312145

Objednávania

XTR-5 Airless striekacia pištoľ

Maximálny pracovný tlak:	345 bar, 34.5 MPa (5000 psi)
XTR500	25 mm okrúhla rukoväť, 4-prstá spúšť, bez trysky
XTR501	25 mm okrúhla rukoväť, 4-prstá spúšť, plochá tryska*
XTR502	oválna rukoväť, 4-prstá spúšť, tryska GHD RAC*
XTR503	oválna rukoväť, 2-prstá spúšť, tryska GHD RAC*
XTR504	25 mm okrúhla rukoväť, 4-prstá spúšť, tryska GHD RAC*
XTR505	25 mm okrúhla rukoväť, 2-prstá spúšť, tryska GHD RAC*
XTR506	22 mm okrúhla rukoväť, 4-prstá spúšť, tryska GHD RAC*
XTR507	22 mm okrúhla rukoväť, 2-prstá spúšť, tryska GHD RAC*

Príslušenstvo

287450	2-prstá spúšť
287449	4-prstá okrúhla spúšť
287451	4-prstá oválna spúšť
246294	254 mm predlžovací nástavec, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
246295	380 mm predlžovací nástavec, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
246296	457 mm predlžovací nástavec, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

XTR-7 Airless striekacia pištoľ

Maximálny pracovný tlak:	500 bar, 50.0 MPa (7250 psi)
XTR700	Okrúhla rukoväť, 4-prstá spúšť, bez trysky
XTR701	Okrúhla rukoväť, 4-prstá spúšť, plochá tryska*
XTR702	Oválna rukoväť, 4-prstá spúšť, tryska GHD RAC*
XTR703	Oválna rukoväť, 2-prstá spúšť, tryska GHD RAC*
XTR704	Okrúhla rukoväť, 4-prstá spúšť, tryska GHD RAC*
XTR705	Okrúhla rukoväť, 2-prstá spúšť, tryska GHD RAC*

*Obsahuje trysku veľkosti 519

246297	180° striekacia tryska, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
248837	Opravná sada pištole (tesnenie, ihla a sedlo)
245994	držák trysky GHD
287032	Filter 60 mesh, súčasťou každej pištole
287033	Filter, 100 mesh
287034	Filter, 60 and 100 mesh

Špičkové vlastnosti pre najlepšie výsledky

Zostava ihly a GHD RAC trysky


- výnimočná životnosť
- ideálne pre vysokosušinové materiály
- ihlu nie je potrebné nastavovať

Široká ponuka spúští a rukovätí

- výber s 2-prstových a 4-prstových spúští
- oválna alebo okrúhla rukoväť
- jednoduché a ľahké ovládanie spúšte

Easy Out™ filter

- redukcia upchávania trysky
- zabráňuje zbrateniu filtra
- poskytuje väčšiu filtračnú plochu

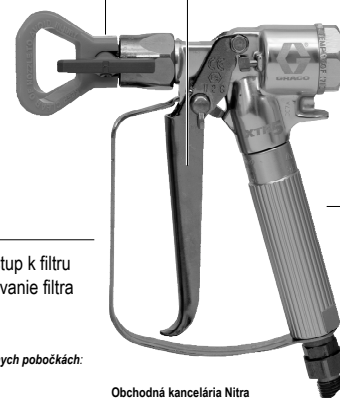

Chránič spúšte

- ľahko odnímateľný pre prístup k filtru
- slúži ako kľúč pre odmontovanie filtra

Otočný kĺb EasyGlide™

- umožňuje ľahký pohyb pištoľou aj pri vysokom tlaku

Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

Obchodná kancelária Košice
DASS, s.r.o. • Hranická 794/2 (Areál ASKO), 040 01 Košice •
Slovenská republika •
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 917-479063 •
E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

Obchodná kancelária Nitra
DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika •
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 908-987626 •
E-mail: prvak@dass.sk • URL: http://www.dass.sk