


GRACO G40TM Automatic

automatická AA-airless striekacia pištoľ 276 bar

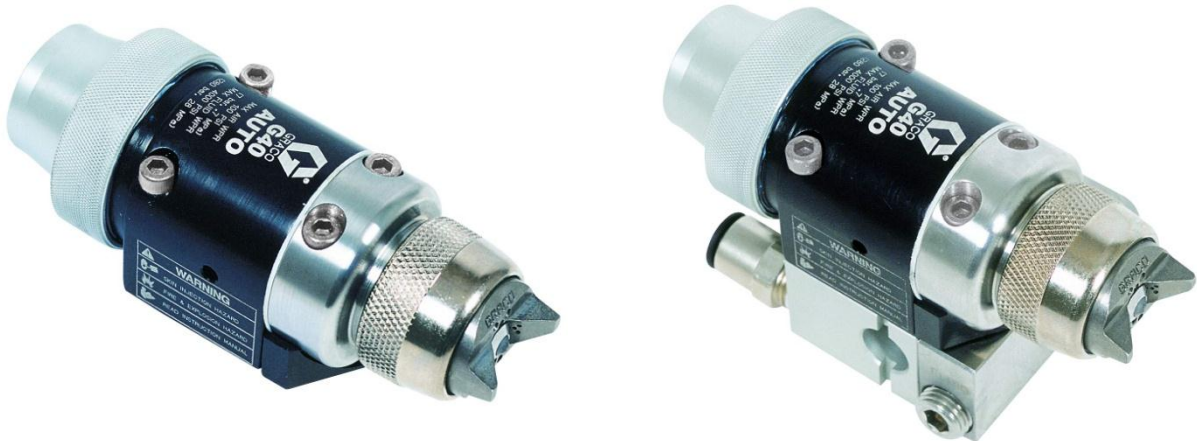

Nová striekacia pištoľ **G40 Automatic** je určená pre všeobecné použitie pri AA-airless (airmix) striekaní všetkých druhov farieb, bola navrhnutá s ohľadom na dokonalú atomizáciu vysokosušínových materiálov pri aplikačných tlakoch do 276 barov.

Typickými oblasťami nasadenia tejto pištole sú automatizované prevádzky pre lakovanie a opravy karosérií nákladných automobilov a autobusov, v leteckom priemysle, pri výrobe kovového nábytku a jeho súčastí, v prevádzkach s výrobou a povrchovou úpravou kovových súčastí, v nábytkárskom priemysle pri lakovaní tvarovo členitých výrobkov z dreva aj veľkých plôch.

Univerzálny montážny rozvádzač umožňuje dokonalú aretáciu pištole a minimalizuje priestorové nároky pre pripojenie pištole na médiá.

Technické parametre

Maximálny pracovný tlak vzduchu	7 bar (0,7 MPa)
Maximálny pracovný tlak materiálu	276 bar (27,6 MPa)
Minimálny aktivačný tlak	3,5 bar (0,35 MPa)
Rýchlosť otvorenia alebo zatvorenia	60 ms
Maximálna prevádzková teplota materiálu	49°C
Hmotnosť pištole	545 g
Hmotnosť pištole s manifoldom	770 g

Modely

288046	G40 Automatic Standard
288044	G40 Automatic Acid
288053	G40 Automatic RAC

Náhradné diely a spotrebný materiál

287917	RAC conversion kit
15C161	Ultimate Gun Cleaning Kit
LTXxxx	otočná tryska LTX RAC
FFTxxx	otočná tryska FFT Fine Finish RAC
WR1xxx	otočná tryska WR1 WideRAC