

Striekacie zariadenia pre maliarov a stavebníctvo

Kompletný rad airless striekacích zariadení Graco pre nátery a omietky



ŠPECIALISTA NA STRIEKACIE SYSTÉMY A ZARIADENIA GRACO

Graco má správne riešenie pre všetky Vaše projekty

Či už ste domáci majster, profesionálny maliar alebo dodávateľská spoločnosť, Graco má správne riešenie pre každý Váš projekt. Graco ponúka najširší a najvýkonnejší rad striekacích zariadení pre nástrek interiérových a exteriérových náterov, stierok, fasádnych úprav a omietok, ochranných a antikorozných náterov. Sú navrhnuté tak, aby ste spravili viac práce za menej času s najlepšimi výsledkami v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach.

Ponúkame najširší a najvýkonnejší rad airless striekacích zariadení pre stavebníctvo. Môžete si vybrať z malej a ľahkej rady GX, cez plne vybavenú sériu Ultra a Ultra XT (Standard/ProContractor) až po Mark HD a Mark XT (Standard/ProContractor), Gmax II, DutyMax, T-Max, RTX a zariadenia radu ToughTek pre najťažšie materiály.

Nezávisle na zákazke, Graco má pre Vás vždy to správne riešenie!



„Spoľahlivosť a kvalita zariadení Graco ma nikdy nesklamala. Vlastným päť zariadení a všetky sú bezproblémové. Zariadenia ostatných výrobcov neboli tak spoľahlivé.“

SPRIEVODCA VÝBEROM ZARIADENÍ

ZARADENIE ZARIADENIA

ZÁKLADNÉ

- Ultra QuickShot
- Ultra HandHeld
- GX FF
- GX 21
- Ultra 390
- 390 PC Cordless

TYPICKÉ APLIKÁCIE

Interiéry obytných priestorov
Novostavby
Premeľovanie/Prestavby
Údržba majetku

TYPICKÉ MATERIÁLY

Ľahké/Stredne ťažké
Laky a lazúry
Interiérový/Exteriérový latex
Smalty
Akryláty

VÝKON

Nízky
1 pištoľ
Tryska do veľkosti 0,021"
Až do 1,8 l/min

MALÉ

- Ultra 395
- Ultra 450
- Ultra 470
- Ultra XT 490
- Ultra XT 495

Obytné interiéry/exteriéry
Novostavby
Premeľovanie/Prestavby
Údržba majetku
Komerčné využitie

Stredne ťažké
Laky a akryláty
Základy
Emaily
Fermeže
Emulzie

Stredný
1 pištoľ
Tryska do veľkosti 0,026"
Až do 2,3 l/min

STREDNÉ

- Ultra XT 695
- Ultra XT 795
- Ultra XT 1095

Interiéry/Exteriéry
Novostavby
Údržba majetku
Komerčné využitie

Ťažké
Lazúry
Základy
Emulzie
Vodou riediteľné farby
Rozpúšťadlové farby

Vysoký
Až 2 pištole
Tryska do veľkosti 0,035"
Až do 4,1 l/min

VEĽKÉ

- Mark XT V/VII, Mark X HD
- GMax 3400 a GMax II
- DutyMax EH/GH
- FastFinish
- APX 6200/8200
- T-Max 506/657/6912
- RTX 5500
- ToughTek S340e/F340e/F800e
- ToughTek M680a Mortar

Interiéry/Exteriéry
Novostavby
Komerčné využitie

Najťažšie
Latexy a emulzie
Akryláty a epoxidy
Strešné nátery
Protipožiarne nátery
Stierky a omietky

Stredný
Až 3 pištole
Tryska do veľkosti 0,063"
Až do 11,3 l/min



– Ken Green
Ken Green Painting
Los Alamitos, USA

NOVINKA 2024

P R E D S T A V U J E M E

PRELOMOVÝ MOTOR XTREME TORQUE

PATENTOVANÉ

ÚPLNE PRVÝ GRACO MOTOR
ŠPECIÁLNE NAVRHUNTÝ PRE AIRLESS STRIEKANIE


15X VYŠŠÍ KRÚTIACI MOMENT AKO TRADIČNÉ MOTORY

8X VIAC MAGNETOV
POSKYTUJE RÝCHLU AKCELERÁCIU A HLADKÝ CHOD

O 90% NIŽŠIA PREVÁDZKOVÁ RÝCHLOSŤ

SLEDOVANIE TLAKU 60X
ZA JEDNU OTÁČKU MOTORA

AŽ 10X TICHŠIA PREVÁDZKA PRINÁŠA
NOVÝ ZVUK KVALITY

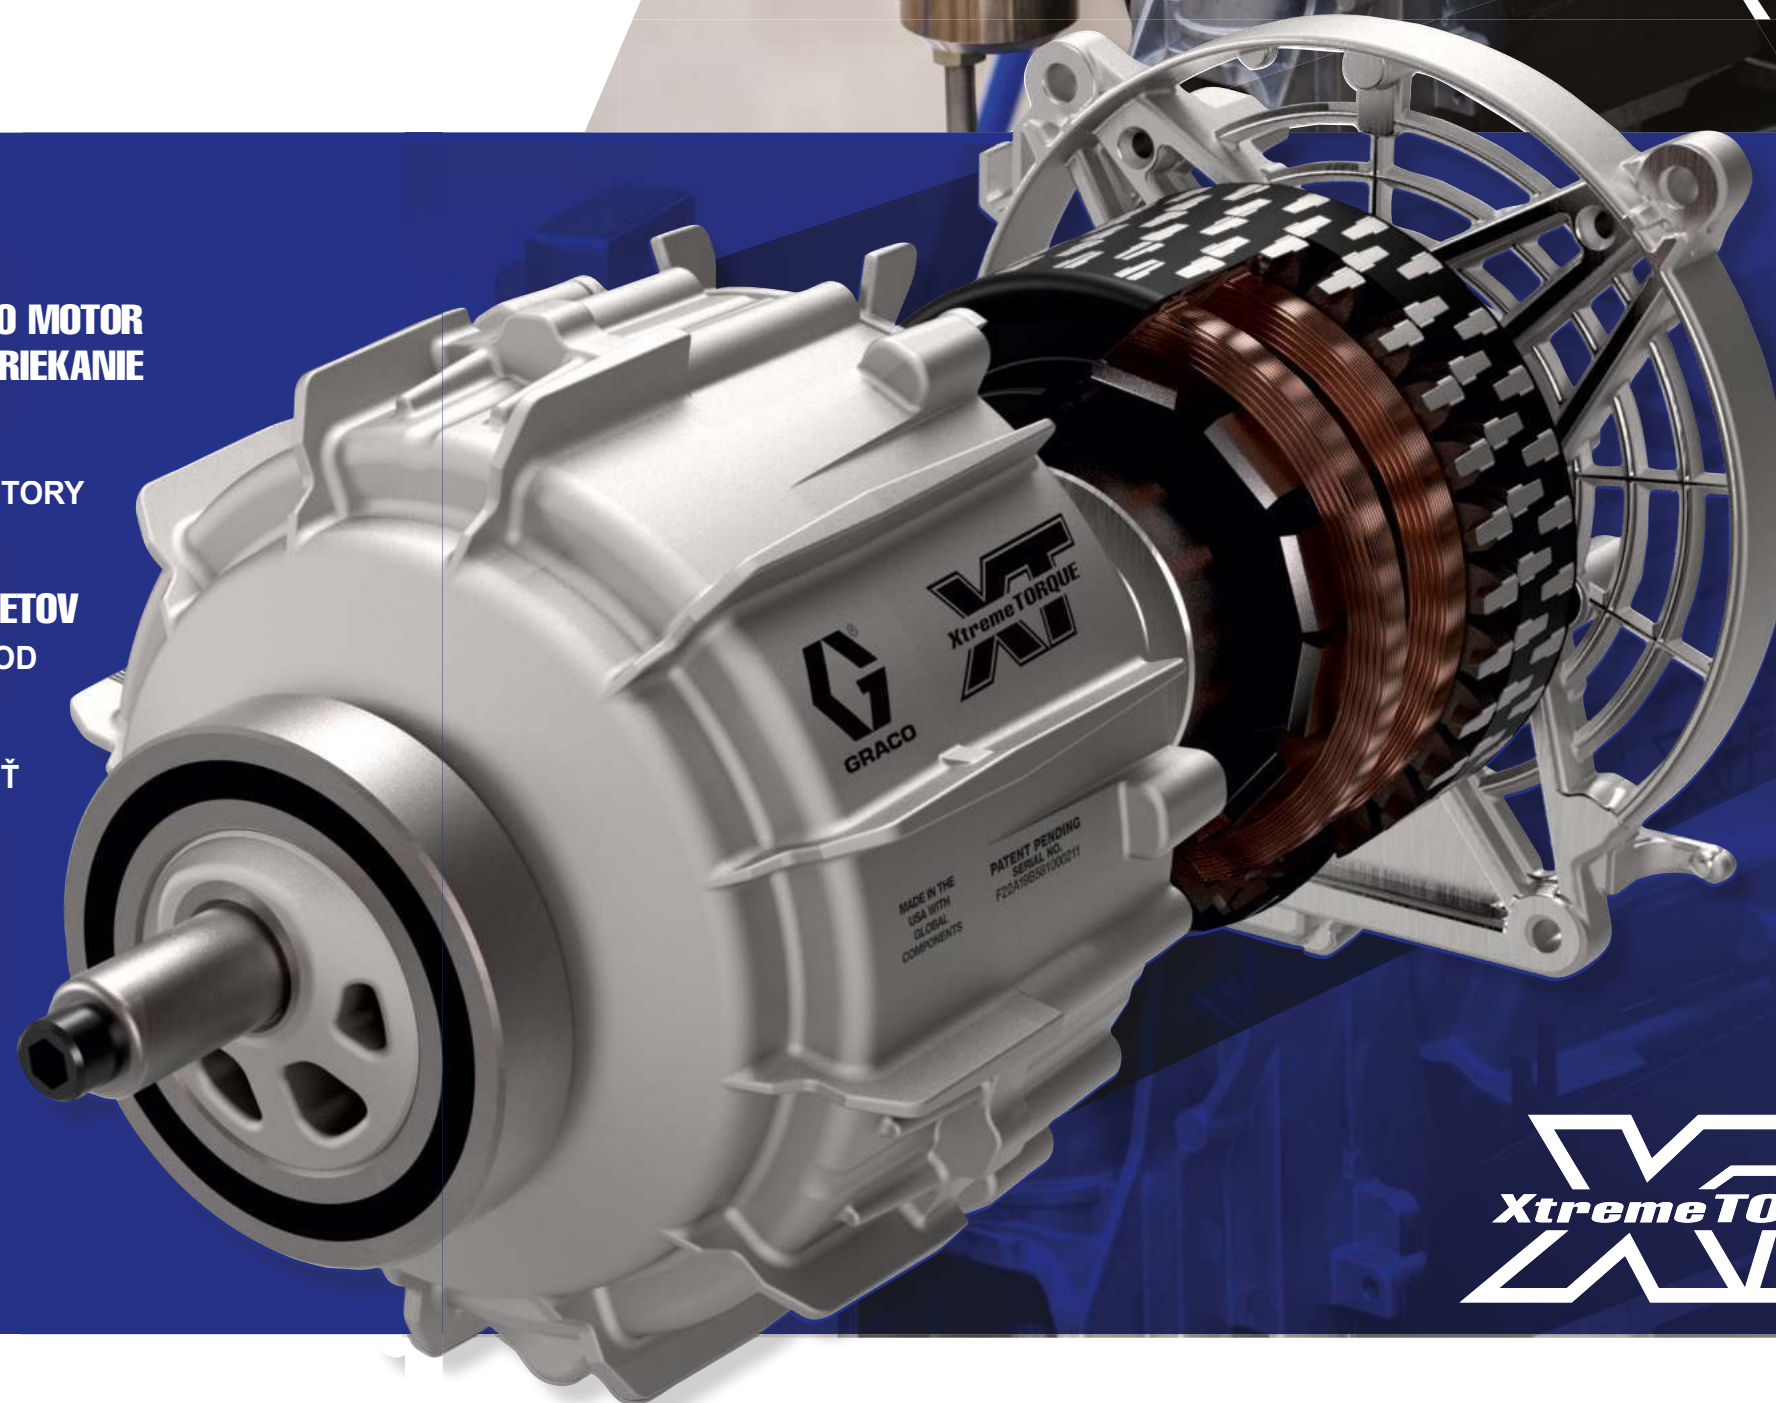

XtremeTORQUE™



Ultra QuickShot

Striekacie zariadenie Ultra QuickShot je určené pre denné použitie pri prácach malého rozsahu, ako sú opravy povrchov, dokončovacie práce v interiéroch a exteriéroch. Zariadenie umožňuje nanášanie všetkých bežných farieb na vodnej aj riedidlovej báze.

Manipulácia so zariadením je veľmi jednoduchá vďaka opasku a puzdru v ktorom je umiestnené samotné zariadenie. Zariadenie je poháňané batériou DEWALT 18V XR Lithium-Ion, ktorá je kompatibilná s ktoroukoľvek batériou od zariadení DEWALT. Pomocou plne nabitej batérie je možné nastriekať až 3,5 litra farby.

Ultra QuickShot

VERZIA: Ultra QuickShot
OBJ. Č.: 20B476

Technická špecifikácia:
VEL. TRYSKY: 0,016"

ROZSAH TLAKU: 7 až 138 bar

Obsahuje:
• 2 ks batéria DeWalt 18V s nabíjačkou
• trysky RAC X FF LP 410 a 514
• filter 60 mesh + 100 mesh
• taška pre prenos a uskladnenie

Piestová pumpa QuickShot

- ▶ stabilný výkon a dlhá životnosť
- ▶ rýchla výmena pumpy pomocou systému ProConnect
- ▶ flexibilná hadica s dĺžkou 1,8 m



Systém kontroly prietoku

- ▶ rýchle a presné nastavenie prietoku materiálu
- ▶ konzistentný striekací lúč

Striekacia pištoľ

- ▶ najmenšia a najľahšia pištoľ na trhu
- ▶ výrazné zníženie únavy obsluhy
- ▶ elektronické prepojenie pištole so zariadením

Jednoduchosť a flexibilita

- ▶ nádoba na materiál s objemom 1 liter
- ▶ možnosť naplniť nádobu priamo na páse
- ▶ nové nízkotlakové trysky RAC X FFLP
- ▶ štýlová a praktická transportná taška



Nastriekajte až 3,8 litra na jedno nabitie!

Ultra HandHeld

Ručné airless striekacie zariadenia sú nenahraditeľným nástrojom pre rýchlu prácu na množstve malých zákaziek ako aj pri dokončovaní väčších projektov. Nové ručné striekacie zariadenia Graco Ultra a UltraMAX Handheld sa svojou neprekonateľnou rýchlosťou, bezchybnou povrchovou úpravou a spoľahlivosťou pri každodennom používaní zaraďujú medzi špičku vo svojom odbore.

POWERED BY
DEWALT

Nízkotlakové trysky RAC X FF LP

- ▶ špeciálna vnútorná geometria trysky zabezpečuje vysokú kvalitu nástreku pri použití čo najnižšieho tlaku
- ▶ systém otočnej trysky zaručuje veľmi jednoduché čistenie
- ▶ upchatej trysky široký rozsah veľkostí trysiek je možné použiť pre všetky aplikácie ručného striekania



Trojpiestová pumpa TRIAX

- ▶ odolný a spoľahlivý karbidový piest
- ▶ systém ProConnect pre rýchlu a jednoduchú výmenu pumpy priamo na pracovisku
- ▶ patentovaná technológia



Vak na farbu FlexLiner

- ▶ jednorázové vaky znižujú množstvo času potrebné na čistenie
- ▶ umožňuje striekanie AKÝMKOL'VEK smerom – dokonca aj hore dnom
- ▶ objem vaku 1 liter



Pohon a ovládanie

- ▶ zariadenie je poháňané štandardou batériou DeWalt 18V Li-Ion s nízkou hmotnosťou a časom nabíjania len 35 minút
- ▶ systém ProControl zabezpečuje stály striekací lúč pri rôznych tlakoch
- ▶ regulácia rýchlosti motora systémom ProControl II pri použití hustých alebo riedkych farieb



Ultra Airless

VERZIA: Ultra Airless s káblom
OBJ. Č.: 17M360
Ultra Airless bezdrôtový 17M366

Technická špecifikácia:
VEL. TRYSKY: 0,008" až 0,016"

ROZSAH TLAKU: 34 až 138 bar

Obsahuje:
• 4 ks vakov FlexLiner (objem 1 liter)
• trysky RAC X FF LP 410 a 514
• filter 60 mesh + 100 mesh
• taška pre prenos a uskladnenie

UltraMAX Airless

VERZIA: UltraMAX Airless
OBJ. Č.: 17P258

Technická špecifikácia:
VEL. TRYSKY: 0,008" až 0,016"

ROZSAH TLAKU: 34 až 138 bar

Obsahuje:
• 6 ks vakov FlexLiner (objem 1 liter)
• trysky RAC X FF LP 410 a 514
• filter 60 mesh + 100 mesh
• taška pre prenos a uskladnenie

Pre viac informácií
navštívte stránku
www.dass.sk
alebo naskenujte QR kód:



Pre viac informácií
navštívte stránku
www.dass.sk
alebo naskenujte QR kód:





GX FF/21

Ak hľadáte solidný základ pre začínajúceho profesionála, tak sú nové zariadenia rady GX určené práve pre Vás. Sú to najľahšie a z hľadiska údržby aj najjednoduchšie striekacie zariadenia od spoločnosti Graco, vážiace len 12 kg. Sú vhodné pre prácu v budovách na bývanie, pretože sú veľmi ľahké a prenosné.



Nízka hmotnosť

- ▶ najmenšie a najľahšie profesionálne striekacie zariadenie s váhou iba 12 kg

Zásobník na farbu

- ▶ objem 5,7 litra
- ▶ ideálny pre menšie množstvá farby
- ▶ veko zabraňujúce rozliatiu farby pri prenášaní

Dostupná aj AKUMULÁTOROVÁ verzia GX 21 Cordless

Jednoduché ovládanie

- ▶ jednoduchá regulácia tlaku umožňuje nanášať širokú škálu farieb striekaním alebo valčekom
- ▶ funkcia **PushPrime** zabezpečuje rýchly prívod farby za každých okolností, uvoľňuje zanesené prítokové ventily pri problémoch s čerpaním farby
- ▶ hodnotu tlaku zobrazuje manometer plnený olejom

Flexibilná priehľadná sacia hadica

- ▶ jednoduché používanie a čistenie
- ▶ kompatibilná s farbami na vodnej aj riedidlovej báze
- ▶ priamy ponor do nádoby s objemom 1-30 litrov

Praktická nádobka na odkvapávanie

- ▶ eliminuje riziko znečistenia farbou

Piestová pumpa ProXchange

- ▶ jednoduchá a rýchla výmena pumpy
- ▶ mimoriadna odolnosť a dlhá životnosť
- ▶ odolné tesnenie pre bezporuchovú prevádzku

Obsahuje

PROXCHANGE



Ultra 390, 390 PC Cordless

ULTRA 390 je spoľahlivým zariadením pre aplikáciu kvalitných náterov v obytných priestoroch, interiéroch aj exteriéroch. Zariadenie profesionálnym maliarom ponúka rýchlosť a efektivitu, jednoduchú prevádzku, rovnomernú aplikáciu, ktorá je spojená so stabilnou kvalitou nástreku. V ponuke nájdete aj akumulátorové zariadenie 390 PC Cordless s rovnakým výkonom a funkciami - toto zariadenie Vám však na pracovisku poskytne voľnosť. Vďaka osvedčenému akumulátoru DeWalt nie ste limitovaný dĺžkou kábla.

Kontrola tlaku SmartControl 1.0

- ▶ kontrola mikroprocesorom poskytuje stabilný tlak bez pulzácie vo všetkých pracovných podmienkach
- ▶ malá tolerancia na kolísanie tlaku a rýchle reakcie regulácie tlaku počas striekania

Bezuhlíkový motor

- ▶ výkon 0,75 kW (1,0 HP)
- ▶ odolná prevodovkou Advantage Drive

Obsahuje

PRO CONNECT

- ▶ rýchla a jednoduchá výmena pumpy v troch krokoch



NOVINKA

SMARTCONTROL™

Spodná pumpa ENDURANCE VORTEX

- ▶ rotujúci piest pumpy
- ▶ rovnomerné opotrebovanie piesta
- ▶ technológia ProConnect pre rýchlu výmenu pumpy

Excentrická rukoväť

- ▶ vyosená pogumovaná rukoväť poskytuje pohodlnú údržbu: od tela

Filter Easy Out

- ▶ veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysiek a zaručuje kvalitný nástrek
- ▶ filter je navrhnutý tak, aby filtroval smerom zvnútra von, takže sa nikdy nezbotí, keď je upchatý nečistotami
- ▶ filter sa vyberá spolu s vekom - menšie znečistenie pri čistení

POWERED BY DEWALT®



Ultra 390

VERZIA:
Ultra 390 Stojan
Ultra 390 Vozík

OBJ. Č.:
25F509
25F510

Technická špecifikácia:

VEL. TRYSKY: 0,021"

MAX. VÝKON: 1,8 l/min.

MAX. TLAK: 227 bar

MOTOR: 0,75 kW (1,0 HP)

Obsahuje:

- pištoľ Contractor FTx
- tryska RAC X LP 517
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

390 PC Cordless

VERZIA:
390 PC Cordless

OBJ. Č.:
25T863

Technická špecifikácia:

VEL. TRYSKY: 0,021"

MAX. VÝKON: 1,8 l/min.

MAX. TLAK: 227 bar

MOTOR: 0,75 kW (1,0 HP)

Obsahuje:

- pištoľ Contractor FTx
- tryska RAC X LP 517
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií
navštívte stránku
www.dass.sk
alebo naskenujte QR kód:



Pre viac informácií
navštívte stránku
www.dass.sk
alebo naskenujte QR kód:





Ultra 395/450/470

NOVINKA

Rad zariadení Ultra patrí do radu stredne veľkých zariadení pre každodenné použitie pri striekacích prácach stredného rozsahu v interiéroch aj exteriéroch. Základom zariadenia je piestová pumpa Endurance Vortex s rotujúcim piestom, ktorý rovnomerne rozkladá zaťaženie, čím až 3-násobne predlžuje životnosť pumpy, v porovnaní s konkurenčným zariadením. Piestová pumpa zariadenia je poháňaná osvedčeným bezuhlíkovým motorom s výkonom 0,82 kW a odolnou prevodovkou Advantage Drive. Systém riadenia tlaku SmartControl zabezpečuje dokonalú kvalitu nástreku a elimináciu prestrekov pri akomkoľvek tlaku.

Bezuhlíkový motor MaxPower

- ▶ netreba meniť uhlíky
- ▶ menší a ľahší motor poskytuje teraz ešte vyšší výkon
- ▶ uzavretý dizajn chráni vnútorné časti motora od špiny, prachu a odpadového materiálu a predlžuje tak jeho životnosť

SMARTCONTROL

Ovládanie tlaku SmartControl

- ▶ digitálne ovládanie
- ▶ nastaviteľný tlak
- ▶ ovládanie striekacieho lúča

Spodná pumpa ENDURANCE VORTEX

- ▶ rotujúci piest pumpy
- ▶ rovnomerné opotrebovanie piesta
- ▶ technológia ProConnect pre rýchlu výmenu pumpy



Filter Easy Out

- ▶ veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysiek a zaručuje kvalitný nástreč
- ▶ filter je navrhnutý tak, aby filtroval smerom zvnútra von, takže sa nikdy nezbortí, keď je upchatý nečistotami
- ▶ filter sa vyberá spolu s vekom - menšie znečistenie pri čistení



ProGuard +

- ▶ ochranný systém elektroniky zariadenia proti zlým napájacím podmienkam na pracovisku

Náhradná pumpa

- ▶ umožňuje okamžitú výmenu a pokračovanie v práci

FastFlush

- ▶ výrazná úspora času pri čistení zariadenia
- ▶ štyrikrát rýchlejšie čistenie
- ▶ spotreba polovičného množstva vody/riedidla



Prelomový motor XTREME TORQUE

- ▶ špeciálne navrhnutý motor pre airless striekanie
- ▶ 15x vyšší krútiaci moment
- ▶ o 90% nižšia prevádzková rýchlosť
- ▶ až 10x nižšia hlučnosť motora



Spodná pumpa ENDURANCE VORTEX

- ▶ rotujúci piest pumpy
- ▶ rovnomerné opotrebovanie piesta
- ▶ technológia ProConnect pre rýchlu výmenu pumpy

LED displej

- ▶ funkcia ovládania Rapid-Response s rýchlou odozvou
- ▶ okamžite upravuje rýchlosť motora, čím o 75% eliminuje kolísanie tlaku
- ▶ obsahuje jasný, ľahko čitateľný LED displej



Dva voliteľné režimy výkonu ponúkajú rôzne stupne výkonu pre zvýšenie efektivity pri každej zákazke:

NÍZKOTLAKOVÝ REŽIM VÝKONU (3 - 140 bar)

- ▶ maximalizácia úspor, ideálny pre väčšinu projektov s požadovanou vysokou kvalitou nástreku
- ▶ vylepšený rozsah výkonu pre elimináciu prestrekov a lepšiu kvalitu nástreku s tryskami RAC X LP
- ▶ možnosť nastavenia v prírastkoch 1 bar - veľmi presné nastavenie až na hodnotu 3 bar

VYSOKOTLAKOVÝ REŽIM VÝKONU (35 - 227 bar)

- ▶ ideálny pre ťažko atomizovateľné materiály, väčšie dĺžky hadíc alebo v chladnom pracovnom prostredí
- ▶ použite tento režim pre najlepšiu kvalitu nástreku s použitím trysiek RAC X SwithTip

Ultra XT 490/495

Úplne nová, prelomová rada striekacích zariadení Ultra XT 490/495 s motorom Xtreme Torque, špeciálne navrhnutým pre airless striekanie a s čerpadlom špičkovej odolnosti a výkonnosti. Uľahčíte a urýchlite si svoju prácu vďaka zvýšenému výkonu striekacieho zariadenia, ktoré je najtichšie v odvetví. Dosiahnite bezkonkurenčnú kvalitu nastriekaného povrchu, pomocou najstabilnejšieho prevádzkového tlaku na svete. Zariadenia XT 490/495 sú najlepšou voľbou pre profesionálov hľadajúcich bezkonkurenčný výkon pri každodennom používaní v interiéroch.

Ultra XT 490

VERZIA:
Ultra XT 490 Stojan
Ultra XT 490 Vozík

OBJ. Č.:
19D525
19D526

Technická špecifikácia:

VEL. TRYSKY: 0,025"
MAX. VÝKON: 2,6 l/min.
MAX. TLAK: 227 bar
MOTOR: 1,0 kW (1,3 HP)

Obsahuje:

- pištoľ Contractor PC
- tryska RAC X FF LP 517
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Ultra XT 495

VERZIA:
Ultra XT 495 Stojan
Ultra XT 495 Vozík

OBJ. Č.:
19D527
19D528

Technická špecifikácia:

VEL. TRYSKY: 0,027"
MAX. VÝKON: 3,0 l/min.
MAX. TLAK: 227 bar
MOTOR: 1,3 kW (1,7 HP)

Obsahuje:

- pištoľ Contractor PC
- tryska RAC X FF LP 517
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií
navštívte stránku
www.dass.sk
alebo naskenujte QR kód:



Pre viac informácií
navštívte stránku
www.dass.sk
alebo naskenujte QR kód:



Ultra XT 695/795/1095

Nový prelomový rad zariadení Ultra XT je ideálny na maliarske a natieračské práce stredných až veľkých rozsahov v interiéroch aj exteriéroch. Zariadenia tejto veľkosti patria medzi tie najobľúbenejšie zo všetkých airless elektrických produktov Graco. Nájdete v nich spoľahlivého kolegu pre práce pri renováciách alebo novostavbách komerčných ako aj obytných budov, pri prácach na vonkajších fasádach, interiéroch a podobne.

StandardSeries

KAŽDODENNÁ SPOLAHLIVOSŤ

LED displej

- funkcia ovládania Rapid-Response s rýchlou odozvou
- okamžite upravuje rýchlosť motora, čím o 75% eliminuje kolísanie tlaku
- obsahuje jasný, ľahko čitateľný LED displej



Spodná pumpa ENDURANCE VORTEX

- rotujúci piest pumpy
- rovnomerné opotrebovanie piesta
- technológia ProConnect pre rýchlu výmenu pumpy


Filter Easy Out

- veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysiek a zaručuje kvalitný nástreč
- filter je navrhnutý tak, aby filtroval smerom zvnútra von, takže sa nikdy nezbertí, keď je upchatý nečistotami
- filter sa vyberá spolu s vekom - menšie znečistenie pri čistení



WatchDog

- ochranný systém pumpy automaticky zastaví pumpu v prípade ak došla farba alebo ak došlo k poškodeniu hadice
- zabraňuje poškodeniu pumpy

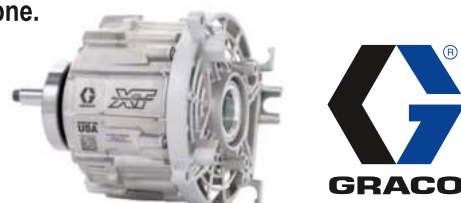

Prelomový motor XTREME TORQUE

- špeciálne navrhnutý motor pre airless striekanie
- 15x vyšší krútiaci moment
- o 90% nižšia prevádzková rýchlosť
- až 10x nižšia hlučnosť motora



Dva voliteľné režimy výkonu ponúkajú rôzne stupne výkonu pre zvýšenie efektivity pri každej zákazke:

NÍZKOTLAKOVÝ REŽIM VÝKONU (3 - 140 bar)

- maximalizácia úspor, ideálny pre väčšinu projektov s požadovanou vysokou kvalitou nástreku
- vylepšený rozsah výkonu pre elimináciu prestrekov a lepšiu kvalitu nástreku s tryskami RAC X LP
- možnosť nastavenia v prírastkoch 1 bar - veľmi presné nastavenie až na hodnotu 3 bar

VYSOKOTLAKOVÝ REŽIM VÝKONU (35 - 227 bar)

- ideálny pre ťažko atomizovateľné materiály, väčšie dĺžky hadíc alebo v chladnom pracovnom prostredí
- použijete tento režim pre najlepšiu kvalitu nástreku s použitím trysiek RAC X SwithTip

Ultra XT 695/795/1095

ProContractorSeries

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE

LED SmartDisplay XT s funkciou BlueLink

- funkcia ovládania Rapid-Response s rýchlou odozvou
- okamžite upravuje rýchlosť motora, čím o 75% eliminuje kolísanie tlaku
- obsahuje jasný, ľahko čitateľný LED displej
- možnosť pripojenia novej striekacej pištole **Contractor PowerShot XT**
- najvyššia kvalita nástreku v odvetví, vďaka vzdialenému ovládaniu tlaku z pištole, ktoré pomocou funkcie **SmartStall** eliminuje pulzáciu
- prehľad o postupe prác, znalosť polohy zariadenia s touto technológiou **BlueLink**



QuickReel

- integrovaný hadicový naviják pre hadicu do dĺžky až 90 metrov
- umožňuje pohodlnú prácu v rozsahu až 180 metrov bez nutnosti presunu zariadenia

Plné odolné pneumatiky kolies

- pneumatiky už neprepichnú žiadne kince, skrutky alebo iné ostré predmety na pracovisku

Vystužené sacie sito

- odolné voči tvrdým nárazom, čím udrží neustály prietok materiálu cez filter



Spodná pumpa ENDURANCE VORTEX MaxLife a MaxLife Extreme

- inovatívna technológia MaxLife poskytuje piestu až 6x dlhšiu životnosť v modeloch Ultra 695 XT a 795 XT
- technológia MaxLife Extreme predlžuje životnosť piesta 3-násobne, čím výrazne znižuje náklady na prevádzky v modeli Ultra 1095 XT



Maximalizujte výkon zariadenia s pištoľou Contractor PowerShot XT



- diaľkové nastavenie pracovného tlaku pomocou pištole
- znižuje odrážanie materiálu pri každom stlačení spúšte
- okamžitá spätná väzba spúšte pištole prakticky odstraňuje prskanie materiálu

Contractor PowerShot XT

Ultra XT 1095

VERZIA: Standard ProContractor
OBJ. Č.: 19F727 19F729

Technická špecifikácia:
VEL. TRYSKY: 0,037" (1 pištoľ) 0,029" (2 pištole) 0,023" (3 pištole)

MAX. VÝKON: 4,9 l/min.
MAX. TLAK: 227 bar
MOTOR: 2,0 kW (2,7 HP)

Obsahuje:
• pištoľ Contractor PC
• tryska LP 517
• držiak trysky RAC X
• hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:





Mark XT v/vii

Nový prelomový rad zariadení Mark XT obsahuje viacúčelové striekacie zariadenia pre rozsiahle maliarske práce vo vnútorných priestoroch, ako aj v exteriéri. Sú to spoľahlivé zariadenia pre nástrek najobvyklejších materiálov, stierok a omietok. Umožňujú však aj nástrek latexov, emulzií, akrylátov, protipožiarnych materiálov a stierok.

StandardSeries

KAŽDODENNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

LED displej

- funkcia ovládania Rapid-Response s rýchlou odozvou
- okamžite upravuje rýchlosť motora, čím o 75% eliminuje kolísanie tlaku
- obsahuje jasný, ľahko čitateľný LED displej

WatchDog

- ochranný systém pumpy automaticky zastaví pumpu v prípade ak došla farba alebo ak došlo k poškodeniu hadice zabraňuje poškodeniu pumpy




Prelomový motor XTREME TORQUE

- špeciálne navrhnutý motor pre airless striekanie
- 15x vyšší krútiaci moment
- o 90% nižšia prevádzková rýchlosť
- až 10x nižšia hlučnosť motora

Spodná pumpa ENDURANCE VORTEX

- rotujúci piest pumpy
- rovnomerné opotrebovanie piesta
- technológia ProConnect pre rýchlu výmenu pumpy

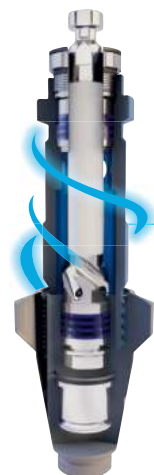

Dva voliteľné režimy výkonu ponúkajú rôzne stupne výkonu pre zvýšenie efektivity pri každej zákazke:

NÍZKOTLAKOVÝ REŽIM VÝKONU (3 - 140 bar)

- maximalizácia úspor, ideálny pre väčšinu projektov s požadovanou vysokou kvalitou nástreku
- vylepšený rozsah výkonu pre elimináciu prestrekov a lepšiu kvalitu nástreku s tryskami RAC X LP
- možnosť nastavenia v prírastkoch 1 bar - veľmi presné nastavenie až na hodnotu 3 bar

VYSOKOTLAKOVÝ REŽIM VÝKONU (35 - 227 bar)

- ideálny pre ťažko atomizovateľné materiály, väčšie dĺžky hadíc alebo v chladnom pracovnom prostredí
- použijete tento režim pre najlepšiu kvalitu nástreku s použitím trysiek RAC X SwithTip

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



ProContractorSeries

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE



LED SmartDisplay XT s funkciou BlueLink

- funkcia ovládania Rapid-Response s rýchlou odozvou
- okamžite upravuje rýchlosť motora, čím o 75% eliminuje kolísanie tlaku
- obsahuje jasný, ľahko čitateľný LED displej
- možnosť pripojenia novej striekacej pištole **Contractor PowerShot XT**
- najvyššia kvalita nástreku v odvetví, vďaka vzdialenému ovládaniu tlaku z pištole, ktoré pomocou funkcie **SmartStall** eliminuje pulzáciu
- prehľad o postupe prác, znalosť polohy zariadenia s touto technológiou **BlueLink**

Spodná pumpa ENDURANCE VORTEX MaxLife a MaxLife Extreme

- inovatívna technológia MaxLife poskytuje piestu až 6x dlhšiu životnosť v modeloch Ultra 695 XT a 795 XT
- technológia MaxLife Extreme predlžuje životnosť piesta 3-násobne, čím výrazne znižuje náklady na prevádzky v modeli Ultra 1095 XT



Mark X HD

Najvýkonnejšie z radu zariadení Mark je zatiaľ dostupné vo verzii s pôvodným, spoľahlivým bezuhlíkovým motorom MaxPower. Zariadenie je schopné spracovať tie najťažšie a najhustejšie materiály v odvetví.

SmartControl 4.0 s funkciou BlueLink

- zdokonalená ovládacia jednotka zabezpečuje presné meranie tlaku, ktoré zaručuje plynulý tok materiálu bez výkyvov tlaku
- aplikácia BlueLink poskytuje okamžité informácie o polohe a aktuálnom stave zariadenia, prípadne aj o nutnosti preventívnej údržby (harmonogram údržby)
- ochranný systém ProGuard™ chráni zariadenie pred nevhodnými napájacími podmienkami na pracovisku

Efektívny systém ProConnect2

- umožňuje ešte rýchlejšie odpojenie, pripojenie, respektíve výmenu pumpy
- môžete udržiavať svoje zariadenie priamo na pracovisku a šetriť tak čas



Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



Mark X HD

VERZIA: Standard ProContractor
OBJ. Č.: 17E669 17E671

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA: 0,045" - farba 0,051" - stierka

MAX. VÝKON: 8,3 l/min.

MAX. TLAK: 227 bar

MOTOR: 3,0 kW (4,0 HP)

Obsahuje:

- pištoľ HD InLine Texture
- tryska HDA 531/541
- držiak trysky RAC X
- nerezové a keramické guľičky
- hadica BlueMax II 1/2" x 15 m



GMAX 3400 a GMAX II

Zariadenia GMax sú profesionálne striekacie zariadenia s benzín-mechanickým hnacím agregátom kombinujúce vysokú produktivitu a životnosť s vynikajúcou mobilitou a nezávislosťou na prívode elektrickej energie. Konštrukcia hnacieho agregátu s benzínovým motorom Honda umožňuje prenos až 90% energie benzínového motora na materiálové čerpadlo, konštrukcia automatickej spojky v spojení s riadiacou jednotkou SmartControl 3.0 zaručuje jeho plynulý a hladký chod.

StandardSeries

KAŽDODENNÁ SPOLAHLIVOSŤ

SmartControl 3.0

- zdokonalená ovládacia jednotka zabezpečuje presné meranie tlaku, ktoré zaručuje plynulý tok materiálu bez výkyvov tlaku



Benzínový motor Honda

- kompaktný, ľahký a spoľahlivý
- dodávaný s kontrolkou oleja pre zistenie stavu pri štarte motora

Nová pištoľ CONTRACTOR PC



Exkluzívny systém ProConnect

- overený spoľahlivý dizajn pre rýchlu výmenu spodnej pumpy
- umožňuje vymeniť spodnú pumpu za pár sekúnd a to bez akéhokoľvek náradia potrebujete len kladivko
- skracuje čas potrebný na opravu - šetrí čas a peniaze

TiltBack

- stupeň na stojane vozíka umožňuje pohodlnú výmenu nádob s materiálom jednou osobou a uľahčuje čistenie a údržbu



POWERED by HONDA



GMAX 3400 a GMAX II

ProContractorSeries

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE



Efektívny systém ProConnect2

- umožňuje ešte rýchlejšie odpojenie, pripojenie, respektíve výmenu pumpy
- môžete udržiavať svoje zariadenie priamo na pracovisku a šetriť tak čas

SmartControl 3.0 s LED displejom

- zdokonalená ovládacia jednotka zabezpečuje plynulý, bezpečný chod zariadenia a autodiagnostiku
- súčasťou je nový, jasný a výborne čitateľný LED displej s ochranným krytom

ToolBox

- príručná skrinka pre príslušenstvo slúži pre odkladanie náradia, trysiek, filtrov a rôzneho príslušenstva



WatchDog

- ochranný systém pumpy automaticky zastaví pumpu v prípade ak došla farba alebo ak došlo k poškodeniu hadice
- zabráňuje poškodeniu pumpy



QuickReel

- integrovaný hadicový naviják pre hadicu do dĺžky až 90 metrov
- umožňuje pohodlnú prácu v rozsahu až 180 metrov bez nutnosti presunu zariadenia



Spodná pumpa VORTEX

- prelomový povrch MaxLife Extreme s výnimočnou životnosťou
- rotačný piest, ktorý je rovnomerne opotrebovávaný a zaťažovaný
- tesnenia QuikPak umožňujú jednoduchú a rýchlu výmenu

IronManSeries

EXTRÉMNE ODOLNÝ

Odolné kolesá a sací filter

- ľahké a odolné disky kolies z kompozitného materiálu
- bezdušové pneumatiky, ktorým nehrozí prepichnutie od klinec, skrutiek ani iných ostrých úlomkov
- ochranná konštrukcia sacieho filtra vydrží aj tie najtvrdšie nárazy



Zariadenia GMAX 5900 a 7900 sú dostupné aj vo verzii HD

s povrchovou úpravou čerpadla MaxFlo 2, pištoľou HD Blue Texture a hadicou BlueMax II 3/8" x 15 m

GMAX II 5900 HD

VERZIA: Standard ProContractor IronMan
OBJ. Č.: 17H819 17E840 17E833

Technická špecifikácia:
MAX. TRYSKA: 0,043" (1 pištoľ) 0,029" (2 pištole)

MAX. VÝKON: 6,0 l/min.
MAX. TLAK: 227 bar
MOTOR: 4,1 kW (5,5 HP)

Obsahuje:
• pištoľ Contractor PC
• tryska LP 517
• držiak trysky RAC X
• hnací agregát Honda
• hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

GMAX II 7900 HD

VERZIA: Standard ProContractor IronMan
OBJ. Č.: 17H820 17E842 17E843

Technická špecifikácia:
MAX. TRYSKA: 0,047" (1 pištoľ) 0,035" (2 pištole)

MAX. VÝKON: 8,3 l/min.
MAX. TLAK: 227 bar
MOTOR: 4,8 kW (6,5 HP)

Obsahuje:
• pištoľ Contractor PC
• tryska LP 517
• držiak trysky RAC X
• hnací agregát Honda
• hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



DutyMax EH/GH

Zariadenia DutyMax sú vysoko výkonné hydraulické striekacie zariadenia pre dodávateľov rozsiahlych zákaziek, pri ktorých sa na veľkých obytných a komerčných objektoch strieka široké spektrum materiálov od latexu a akrylátov po elastomerické materiály. Prevedenie DutyMax bolo optimalizované pre účinné striekanie materiálov určených pre veľké zaťaženie, ako sú stierky, butúmeny, protipožiarne nástreky a strešné nátery.



Striekajte viac ako 700 m² denne...

- ...iba so 4 osobami
- používajte saciu sadu pre podávanie materiálu z kontajnera o objeme 500 alebo 1000 litrov dodávaných Vaším dodávateľom
- mimoriadne účinné najmä po zabudovaní do dodávky alebo na prives



Spodná pumpa Endurance

- tesnenia s dlhou životnosťou V-MaxBlue™, piestna tyč Chromex™ a valec z nerezovej kalenej ocele
- overený dizajn a robustná konštrukcia
- na rozobratie a vyčistenie sacieho ventilu potrebujete len kladivko



StandardSeries

KAŽDODENNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

Indikácia fáz

- model EH300DI je vybavený indikáciou fáz: kontrolka na riadiacej jednotke umožňuje rýchlu detekciu smeru fázy
- v prípade potreby je možné zásuvku QuickChange prepnúť na správnu polaritu
- riadiaca jednotka navyše chráni motor pred vysokým napätím



TiltBack

- stupačka na stojane vozíka umožňuje pohodlnú výmenu nádob s materiálom jednou osobou



Benzín-elektrický variant

- ľahká výmena medzi zostavou benzínového motora a elektromotora môže vykonávať jediná osoba priamo na pracovisku - bez náradia!



DutyMax EH/GH



Exkluzívny systém ProConnect

- overený spoľahlivý dizajn pre rýchlu výmenu spodnej pumpy
- umožňuje vymeniť spodnú pumpu za pár sekúnd a to bez akéhokoľvek náradia potrebujete len kladivko
- skraca čas potrebný na opravu - šetrí čas a peniaze



POWERED by HONDA

Benzínový motor Honda

- kompaktný, ľahký a spoľahlivý
- dodávaný s kontrolkou oleja pre zistenie stavu pri štarte motora



QuickReel



- integrovaný hadicový naviják pre hadicu do dĺžky až 90 metrov
- umožňuje pohodlnú prácu v rozsahu až 180 metrov bez nutnosti presunu zariadenia

Vysokokapacitný systém chladenia

- inovatívny hydraulický zásobník je zúžený v spodnej časti kvôli jednoduchšej výmene kvapaliny
- chladiace rebrá na zásobníku odvádzajú teplo preč od striekača
- nie je potrebná žiadna špeciálna chladiaca kvapalina

ProContractorSeries

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE

Pochrómovaný, zváraný oceľový vozík

- pevný pochrómovaný vozík odolá nepriaznivým podmienkam
- na výsuvnú rukoväť jednoducho naviniete hadicu
- vzduchom plnené pneumatiky umožňujú ľahký presun aj po nerovnom teréne



DutyMax GH230DI

VERZIA: Standard ProContractor
OBJ. Č.: 24W943 24W962

Technická špecifikácia:
MAX. TRYSKA: 0,053" - farba 0,057" - stierka

MAX. VÝKON: 8,9 l/min.
MAX. TLAK: 230 bar
MOTOR: Benzínový 4,8 kW

Obsahuje:
• pištoľ TexSpray Blue
• tryska RAC X HDA 427 a HDA 531
• držiak trysky RAC X
• nerezové a keramické guľičky
• hadica BlueMax II 3/8" x 15 m

DutyMax GH300DI

VERZIA: Standard ProContractor
OBJ. Č.: 24W967 24W968

Technická špecifikácia:
MAX. TRYSKA: 0,057" - farba 0,063" - stierka

MAX. VÝKON: 11,3 l/min.
MAX. TLAK: 230 bar
MOTOR: Benzínový 6,7 kW

Obsahuje:
• pištoľ TexSpray InLine
• tryska RAC X HDA 643 a HDA 1239
• držiak trysky RAC X
• nerezové a keramické guľičky
• hadica BlueMax II 1/2" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:





FastFinish

Striekacie zariadenie TexSpray FastFinish je určené pre aplikáciu jemných textúrovaných, dekoratívnych, akustických a EIFS materiálov. Pomocou vysokovýkonného vzduchového kompresora zariadenie zabezpečuje kontinuálny prietok materiálu.

FastFinish STANDARD

Výnimočnú kvalitu povrchu dosiahnete vďaka odolnej násypkovej aplikačnej pištoľi so zásobníkom s gravitačným plnením. Kombinácia rôznych striekacích trysiek umožňuje nástrek rôznych textúrových materiálov.

FastFinish CF9 vzduchový kompresor

- ▶ stály a stabilný prietok vzduchu
- ▶ výkonný AC motor (výkon 1,5 kW)
- ▶ kompresor poháňaný piestom bez potreby zásobníka vzduchu
- ▶ nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu a údržbu pred použitím

FastFinish PRO

Tlaková pištoľ so zásobníkom zabezpečuje až 6x rýchlejšie nanášanie materiálu, oproti klasickým gravitačným systémom.

- ▶ zásobník s tesnením proti rozliatiu materiálu udržiava materiál vždy čerstvý
- ▶ až 6x rýchlejšia aplikácia zabezpečuje nižšiu únavu obsluhy
- ▶ konzistentný vzor nástreku až do vyprázdnenia zásobníka
- ▶ kombinácia nastaviteľného tlaku a rôznych trysiek umožňuje nastriekať každý druh povrchu
- ▶ **FastFinish CF9 vzduchový kompresor**



Spojenie zariadení FastFinish a PowerFill



Kombinácia kompaktného aplikačného a dávkovacieho zariadenia, Vám uľahčí a urýchli aplikáciu omietkových a pastóznych materiálov.

Akumulátorové dávkovacie zariadenie **PowerFill** zabezpečí, jednoduché naplnenie zásobníka v objeme dávky, ktorú si nastaví obsluha. Maximálny prietok 13,2 l/min zredukuje prestoje potrebné na naplnenie štandardných zásobníkov. Tým šetrí Vaše zdravie a aj veľké množstvo času oproti konvenčnému plneniu.

Pohon zariadenia zabezpečuje zabudovaný vzduchový kompresor bez potreby zásobníka vzduchu, ktorý nahrádza piest. Pištoľ s tlakovým zásobníkom zabezpečí až 6x rýchlejšie nanášanie oproti klasickým gravitačným systémom. Kombináciou nastavenia tlaku a rôznych veľkostí aplikačných trysiek umožňuje nastriekať široký rozsah materiálov a povrchových úprav.

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



APX 6200/8200

Nové striekacie zariadenie APX je navrhnuté špeciálne pre aplikáciu hladkých stierok a omietok. Dokáže optimálne prečerpať aj tie najťažšie materiály a to bez pulzácie. Konštrukcia vozíka zariadenia a jeho kolesový podvozok zaručujú jednoduchú manipuláciu na pracovisku. Súčasťou zariadenia je plastový zásobník s 60 alebo 80 litrov, doplniteľný o valec na vyprázdňovanie vriec.

SmartControl 3.0

- ▶ zabezpečuje konštantný striekací lúč bez pulzácie
- ▶ veľký LED displej zobrazuje tlak, prečerpané litre materiálu ako aj čas práce zariadenia
- ▶ jednoduché ovládanie pomocou jedného otočného prvku



Valec na vyprázdňovanie vriec s materiálom

- ▶ úplne vyprázdni vrecia bez zbytočného odpadu a znečistenia
- ▶ nastaviteľný pre akúkoľvek dĺžku vreca
- ▶ bezúdržbový systém s novou konštrukciou

Jednoduchý transport

- ▶ zásobník aj pumpu je možné odpojiť bez použitia náradia alebo špeciálnych nástrojov



Piestová pumpa Endurance Airless

- ▶ osvedčená pumpa s najdlhšou životnosťou v odvetví
- ▶ obsahuje systém ProConnect 2 pre jednoduchú výmenu alebo opravu pumpy
- ▶ dostupná vo verzii z tvrdého chrómu alebo MaxLife, v závislosti od používaného materiálu

Zváraná oceľová konštrukcia vozíka

- ▶ trojkolesová konštrukcia s uzamykaním, s predným otočným kolieskom pre jednoduchú manipuláciu
- ▶ vstavaná odkladacia priehradka pre nástroje a trysky

Vibračný systém VIBRA-FLO

- ▶ pomáha presunúť do vstupu pumpy aj tie najhustejšie materiály
- ▶ integrovaný systém nevyžaduje samostatné napájanie
- ▶ samostatný otočný regulátor vibrácií
- ▶ kompatibilita so všetkými zariadeniami TexSpray
- ▶ možnosť použitia so samostatnou modrou nádobou na materiál



Hadica X-FLO s ukončovaciou hadicou Super-Flex

- ▶ znižuje pulzáciu pre lepšiu kvalitu povrchu
- ▶ eliminácia ručných opráv
- ▶ odolná konštrukcia a jednoduché čistenie

APX 6200

VERZIA:
APX 6200 bez valca
APX 6200 s valcom

OBJ. Č.:
17N345
17N346

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA: 0,051" - omietka
MAX. VÝKON: 6,0 l/min.
MAX. TLAK: 207 bar
MOTOR: 1,9 kW (2,5 HP)

Obsahuje:

- pištoľ TexSpray InLine
- zásobník s objemom 60 litrov
- vibračný systém VIBRA-FLO
- hadica X-FLO 5/8" x 15 m
- ukončovacia hadica 1/2" x 5 m

APX 8200

VERZIA:
APX 8200 bez valca
APX 8200 s valcom

OBJ. Č.:
17N352
17N353

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA: 0,057" - omietka
MAX. VÝKON: 8,0 l/min.
MAX. TLAK: 207 bar
MOTOR: 3,0 kW (4,0 HP)

Obsahuje:

- pištoľ TexSpray InLine
- zásobník s objemom 80 litrov
- vibračný systém VIBRA-FLO
- hadica X-FLO 5/8" x 15 m
- ukončovacia hadica 1/2" x 5 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



APX 6200

VERZIA:
APX 6200 bez valca
APX 6200 s valcom

OBJ. Č.:
17N345
17N346

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA: 0,051" - omietka
MAX. VÝKON: 6,0 l/min.
MAX. TLAK: 207 bar
MOTOR: 1,9 kW (2,5 HP)

Obsahuje:

- pištoľ TexSpray InLine
- zásobník s objemom 60 litrov
- vibračný systém VIBRA-FLO
- hadica X-FLO 5/8" x 15 m
- ukončovacia hadica 1/2" x 5 m

APX 8200

VERZIA:
APX 8200 bez valca
APX 8200 s valcom

OBJ. Č.:
17N352
17N353

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA: 0,057" - omietka
MAX. VÝKON: 8,0 l/min.
MAX. TLAK: 207 bar
MOTOR: 3,0 kW (4,0 HP)

Obsahuje:

- pištoľ TexSpray InLine
- zásobník s objemom 80 litrov
- vibračný systém VIBRA-FLO
- hadica X-FLO 5/8" x 15 m
- ukončovacia hadica 1/2" x 5 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:





T-MAX 506/657/6912

Striekacie zariadenie T-Max je výkonné elektrické striekacie zariadenie určené pre striekanie interiérových sadrových omietkových zmesí a plnených dekoratívnych omietkových zmesí. Zariadenie je ideálne pre manuálne striekanie textúrnych materiálov pri rekonštrukčných a stavebných prácach menšieho a stredného rozsahu. Zariadenie je schopné spracovať samostatne bez prídavného kompresora omietkové zmesi so zrnitosťou do 0,25 mm pri dĺžke hadíc až 15 m.

Modulová konštrukcia

- zariadenie **pozostáva z dvoch rozpojiteľných modulov**, ktorých nízka hmotnosť umožňuje jednoduchú manipuláciu, rozoberanie a skladanie bez náradia aj jednej osobe
- **výkonné čerpadlo** pracuje spoľahlivo a ticho
- **plastový zásobník** má v závislosti od modelu objem 65 alebo až 95 litrov
- **robustný rám s veľkými kolesami** a malým otočným
- **kolieskom** umožňuje jednoduché premiestňovanie aj v zložitých podmienkach



Aplikačná pištoľ (ventil)

- veľmi ľahká a jednoduchá na používanie
- rýchle a čisté otváranie/uzatváranie eliminuje pľuvanie materiálu
- horizontálny dizajn zabezpečuje optimálne prúdenie materiálu bez vzniku usadenín

SmartControl 3.0

- ovládací systém SmartControl zaisťuje stály tlak materiálu a tým zabezpečuje kvalitný nástrek bez pulzácie
- údaje o aktuálnom tlaku, počítadlo množstva vystriekaného materiálu a audiodiagnostika



Zariadenie s kompresorom

- zariadenie je možné pripojením kompresora a výmenou striekacieho ventilu konvertovať na striekanie zmesí so zrnitosťou až 3 mm

Možnosť výberu aplikačnej pištole

- možnosť výberu zo 4 druhov aplikačných pištolí:
- Aplikačná pištoľ (ventil) T-MAX Lance
- Pištoľ InLine Texture
- Pištoľ FreeFlo
- Tyčový alebo hadicový aplikátor

Materiálová hadica

- extrémne ľahká a flexibilná
- hadicu je možné pomocou rýchlospojky predĺžiť až do dĺžky 30 metrov bez použitia náradia
- umožňuje ľahké a pohodlné striekanie bez nutnosti manipulácie so zariadením

RTX 5500

Rada elektrických striekacích zariadení RTX je optimálnym riešením pre širokú škálu interiérových, exteriérových, ako aj dekoratívnych povrchových úprav. Zariadenia sú skonštruované tak, aby zvládli práce rôzneho rozsahu na obytných a komerčných projektoch. Zariadenie je schopné spracovať všetky druhy stierok, omietok a maltových zmesí do zrnitosti 3 mm, je ideálnym nástrojom pre aplikácie materiálov kontaktných zateplovacích systémov ETICS.



Špeciálne série zariadení



Špeciálna séria zariadení je konfigurovaná pre práce menšieho až stredného rozsahu, pre aplikácie vnútorných stierok a omietok.



Špeciálna séria zariadení je konfigurovaná pre práce veľkého rozsahu a objemu s rôznymi druhmi materiálov, vrátane ťažších.

Trysky a adaptér WideTex

- poskytujú široký, stály striekací lúč
- jednoduchý spôsob striekania zprava-dol'ava vylučuje potrebu neustále krúžiť pohybovať pištoľou

Čerpadlo RotoFlex II

- overené čerpadlo ako jeden kus
- špeciálna konštrukcia umožňuje plynulý prietok
- mimoriadna odolnosť voči abrazívnym materiálom
- jednoduchý preplach a údržba
- súčasti z nehrdzavejúcich materiálov

Dvojpístový vzduchový kompresor

- až o 50% viac vzduchu pre náročné aplikácie
- bezúdržbová konštrukcia
- pracuje pri nižších otáčkach = dlhšia životnosť

Motor MaxPower DC

- ventilátorom chladená konštrukcia chráni motor pred prachom
- bezuhlíkové riešenie
- pracuje v režime 10A a 16A

Systém SmartStart

- znižuje hlučnosť na pracovisku
- predlžuje životnosť čerpadla a kompresora
- redukuje vibrácie násypníka materiálu



RTX 5500

VERZIA:
RTX 5500 PI
RTX 5500 PX

OBJ. Č.:
17H577
17H580

Technická špecifikácia:

MAX. TLAK: 7 bar
MAX. VÝKON: 21,0 l/min.
MOTOR: 2,0 HP
MAX. HADICA: dĺžka 30 m

Obsahuje:

- vzduch. pištoľ RTX Heavy Duty
- trysky 3, 4, 6, 8, 10 a 12 mm
- WideTex trysky 4, 6, 8, 10, 12 mm
- WideTex XL tryska
- externý vzduchový kit (len PX)
- hadica modrá priesvitná 7,5 m
- hadica Heavy Duty 7,5 m (len PX)

Pre viac informácií
navštívte stránku
www.dass.sk
alebo naskenujte QR kód:



Pre viac informácií
navštívte stránku
www.dass.sk
alebo naskenujte QR kód:





ToughTek S340e/F340e/F800e

Rada elektrických striekacích zariadení ToughTek je navrhnutá špeciálne pre aplikáciu striekaných maltových, omietkových zmesí a protipožiarnych náterov s nízkou, strednou a vysokou hustotou, ktoré sú nanášané hladkým a plynulým prúdom. Zariadenia sú vybavené technológiou piestovej pumpy, ktorá umožňuje vysokým tlakom presúvať materiály cez hadice veľkých dĺžok. Rada zariadení sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, svojím kompaktným dizajnom, jednoduchou manipuláciou a dlhou životnosťou.

S340e/F340e

VERZIA: ToughTek S340e
ToughTek F340e

OBJ. Č.: 25A307
25A507

Technická špecifikácia:
MAX. TLAK: 42 bar
MAX. VÝKON: 45,0 l/min.
MAX. ZRNITOSŤ: 5 mm
NAPÁJANIE: 230V 1 fáza

Obsahuje:
• tyčový aplikátor
• materiálová hadica 15 m
• PE zásobník materiálu

F800e

VERZIA: ToughTek F800e 230V

OBJ. Č.: 25M810

Technická špecifikácia:
MAX. TLAK: 42 bar
MAX. VÝKON: 98,0 l/min.
MAX. ZRNITOSŤ: 5 mm
NAPÁJANIE: 230V 1 fáza

Obsahuje:
• tyčový aplikátor
• materiálová hadica 60 m
• PE zásobník materiálu

Zásobník materiálu

- ▶ robustná konštrukcia
- ▶ polyetylén
- ▶ objem 76 l

Nosný rám

- ▶ kompaktný dizajn
- ▶ jednoduchá manipulácia

Požiadavky na napájanie

- ▶ napájanie zo štandardnej 230V zásuvky
- ▶ nie sú potrebné žiadne úpravy rozvodov

KAMLOK spojky

- ▶ rýchle a jednoduché pripájanie materiálovej hadice

Spodná pumpa

- ▶ konštruovaná pre husté materiály
- ▶ robustná oceľová konštrukcia
- ▶ ľahko odnateľná

Pripojenie zásobníka

- ▶ jednoduché odstránenie zásobníka
- ▶ odpojený a vyčistený za pár minút

Voliteľné diaľkové ovládanie

- ▶ zapnite/vypnite zariadenie priamo z miesta aplikácie

Ovládanie rýchlosti

- ▶ nastavte presnú rýchlosť, ktorú potrebujete
- ▶ malé aj veľkoobjemové aplikácie

Odolné pneumatiky

- ▶ pre najnáročnejšie podmienky na pracovisku



Systém špeciálne navrhnutý na aplikáciu štukových a ETICS materiálov

- ▶ výkonné zariadenie ToughTek S340e
- ▶ štandardné napájanie 230V
- ▶ kompaktný dizajn a jednoduchá manipulácia
- ▶ možnosť jednoduchej prestavby zariadenia F340e na S340e

Otočná spodná pumpa

- ▶ jednoduchá údržba a manipulácia

ToughTek F800e

- ▶ výkonnejšie zariadenie pre veľko-objemové aplikácie
- ▶ napájanie 230V
- ▶ kompaktný dizajn
- ▶ jednoduchá manipulácia
- ▶ kapacita zásobníka na materiál 152 l

ToughTek M680a Mortar

Pneumatické striekacie zariadenie ToughTek M680a Mortar je určené pre veľkoobjemové, vysokovýkonné striekanie širokého spektra tekutých maltových zmesí, stietok, omietok a protipožiarnych náterov na báze epoxidov a cementu, materiálov pre hydroizolácie, sanáciu betónových povrchov a protikoroziu ochranu. Zariadenie je schopné aplikovať materiály od hladkých stierok až po husté materiály so zrnitosťou do 3 mm.

Jednočinná piestová pumpa

- ▶ vyrobená z antikorozynej ocele, s výtlakom 680 cm³
- ▶ valec pumpy s uchytením Tri-Clamp umožňuje rýchlu demontáž a čistenie, ako aj rýchly a efektívny preplach po ukončení práce
- ▶ pohon pumpy je riešený overeným pneumatickým motorom NXT 3400



Výber z troch aplikátorov:

- ▶ pevný tyčový aplikátor pre ťažko dostupné miesta
- ▶ pištoľový aplikátor HTX680 pre ľahšie materiály
- ▶ pružný hadicový aplikátor pre najťažšie materiály

Všetky tri aplikátory majú regulovateľný prívod vzduchu pre lepšie rozprášenie materiálu.

Zásobník na materiál 38 l

- ▶ robustný zásobník materiálu z antikorú má steny zložené z rovinných plôch, čo značne uľahčuje jeho čistenie
- ▶ pripojenie zásobníka k saciemu hrdlu pumpy je riešené rýchlospojku pre jednoduchú montáž a demontáž pri čistení

Robustný kolesový vozík

- ▶ kolesá s veľkým priemerom uľahčujú transport zariadenia aj v nerovnom teréne
- ▶ na vozíku je umiestnený aj praktický plastový box - ToolBox - na náradie, príslušenstvo a náhradné diely



Materiálová hadica

- ▶ hadica s priemerom 1", odolná voči riedidlám, slúži pre dopravu materiálu do aplikátora
- ▶ rýchlospojky uľahčujú prepájanie jednotlivých úsekov hadice a aplikátora



M680a Mortar

VERZIA: ToughTek M680a Mortar

OBJ. Č.: 262927

Technická špecifikácia:
MAX. TLAK: 70 bar
MAX. VÝKON: 41,0 l/min.
MAX. ZRNITOSŤ: 3 mm
NAPÁJANIE: vzduchový kompresor 1,13 m³/min

Obsahuje:
• aplikátor HTX a aplikátor Flex
• dodatočné sady trysiek a diskov
• zásobník materiálu 38 l
• materiálová hadica 1" x 7,6 m
• ukončovacia hadica 3/4" x 3,1 m
• vzduchová hadica 11,6 m
• prídavná materiál. hadica 1" x 7,6 m
• prídavná vzduch. hadica 7,6 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:



Nové Trysky RAC X™ LP a WRLP

Spoznajte nové neónové nízkotlakové striekacie trysky od spoločnosti Graco. Sú rovnako všestranné ako ostatné typy trysiek určené pre všeobecné alebo vysokoproduktívne aplikácie, ale pracujú pri polovičnom tlaku.



Chytrá tryska

- až o 50% menej prestrekov
- až 2x dlhšia životnosť trysky
- vynikajúca povrchová úprava
- jednoduché prekryvanie striekacieho lúča
- jednoduchá údržba a čistenie



Objavte Contractor PowerShot XT

- elektricky poháňaná pištoľ prakticky eliminuje prskanie
- najmäkšia spúšť v odvetví
- diaľkové nastavenie tlaku na zariadení
- flexibilná ukončovacia hadica
- ergonomická rukoväť s filtrom
- DeWalt batéria s nabíjačkou



Táto elektronická airless striekacia pištoľ prakticky eliminuje prskanie, pri veľmi mäkkej spúšti. Objavte pohodlné celodenné striekanie na jedno nabitie.

*Možnosť pripojiť výhradne k striekacím zariadeniam radu Ultra XT a Mark XT vybaveným inteligentným displejom XT.

Príslušenstvo pre maximálnu produktivitu

Otočná tryska RAC X

Otočná tryska RAC X je výkonná tryska používaná na striekanie obytných a komerčných objektoch. So širokým výberom rozmerov sme si istí, že máme jednu presne pre Vás. Trysky RAC X poskytujú najlepšiu životnosť a vysoko kvalitný nástrek. Tieto trysky sú najpoužívanejšie otočné trysky na trhu.



Pištole Contractor PC/FTx

S vylepšeniami ako tesnenia ProConnect, FlexSeal, Easy Out filter a otočný kĺb EasyGlide, sú pištole **Contractor** a **FTx** stále prvou voľbou profesionálov.



Sada na striekanie stierok

Rozšírite zariadenie Mark Max na kompletný systém pre nanášanie stierok s 90 litrovým gravitačným zásobníkom. Lis na vrecované materiály vytlačí všetok materiál dodávaný vo vreciach (sáčkoch).



Hadice BlueMax II

Aby ste maximalizovali výkon, vyberte si hadicu **BlueMax II**. Nižšia hmotnosť a vysoká flexibilita zlepšuje komfort pri používaní pod tlakom. S výbornou ohybnosťou a odolnosťou, je hadica BlueMax II navrhnutá tak, aby ste zo svojho zariadenia dostali maximum.



Pump Armor™/TSL

Údržba Vášho čerpadla je dôležitá pre jeho dlhú životnosť a spoľahlivosť. GRACO spravilo so svojou kompletnou ponukou kvapalín hračku. **Pump Armor** je riešenie pre "konzervovanie", ktoré chráni čerpadlo pred koróziou počas dlhej odstávky. **TSL** bráni hromadeniu sa zaschnutej farby na piestnej tyči a predlžuje životnosť tesnení.





O SPOLOČNOSTI DASS, s.r.o.



Spoločnosť DASS, s.r.o., založená v roku 1995, je autorizovaným zástupcom americkej spoločnosti GRACO Inc. Minneapolis a jej európskej centrály GRACO Distribution BVBA v Maasmechelene v Belgicku, s pôsobnosťou pre oblasť automobilového priemyslu, všeobecného priemyslu a dodávateľov povrchových úprav.

Obchodná politika spoločnosti DASS, s.r.o. je založená na distribúcii prvotriednych produktov, na kvalitnom a rýchlom servise a technickom poradenstve na veľmi vysokej úrovni. Týmto sa spoločnosť zaraďuje medzi najlepších odborníkov na technológiu GRACO nielen v Slovenskej republike, ale aj v strednej Európe.

Čerpacia a aplikačná technika GRACO je veľmi dobre etablovaná najmä v oblasti automobilového priemyslu, veľkej obľube sa však teší aj v ostatných oblastiach priemyslu, najmä vďaka svojej spoľahlivosti, dlhej životnosti, dostupnosti náhradných dielov, spotrebného materiálu a kvalite servisu.

PREDAJ, SERVIS, TECHNICKÁ PODPORA A INŽINIERING

CENTRÁLA MARTIN

DASS, s.r.o.
Bottova 20
036 01 Martin
Slovenská republika

Tel./Fax: +421/43 422 14 46
Mobil: +421 907 821 561, +421 907 166 126
E-Mail: dass.mt@dass.sk

POBOČKA KOŠICE

DASS, s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
Slovenská republika

Mobil: +421 917 479 063, +421 908 713 178
E-Mail: dass.ke@dass.sk

POBOČKA BRATISLAVA

DASS, s.r.o.
Vičie hrdlo 77 (areál Lodenica)
821 07 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 908 414 402, +421 908 414 760
E-Mail: dass.ba@dass.sk

OBCHODNÁ KANCELÁRIA NITRA

DASS, s.r.o.
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra
Slovenská republika

Mobil: +421 908 987 626
E-Mail: dass.nr@dass.sk

www.dass.sk

