Striekacie zariadenia pre maliarov a stavebníctvo

Kompletný rad airless striekacích zariadení Graco pre nátery a omietky

KVALITNÉ A MODERNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA
www.dass.sk
DASS, s.r.o.

ŠPECIALISTA NA STRIEKACIE SYSTÉMY A ZARIADENIA GRACO

Graco má správne riešenie pre všetky

Či už ste domáci majster, profesionálny maliar alebo dodávateľská spoločnosť, Graco má správne riešenie pre každý Váš projekt. Graco ponúka najširší a najvýkonnejší rad striekacích zariadení pre nástrek interiérových a exteriérových náterov, stierok, fasádnych úprav a omietok, ochranných a antikoróznych náterov. Sú navrhnuté tak, aby ste spravili viac práce za menej času s najlepšími výsledkami v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach.

Ponúkame najširší a najvýkonnejší rad airless striekacích zariadení pre stavebníctvo. Môžete si vybrať od malej a ľahkej rady GX alebo Classic, cez plne vybavenú sériu Ultra Max II (Standard/ProContractor/IronMan) až po Mark Max (Standard/ProContractor/IronMan), GMax II, DutyMax, T-Max, RTX a zariadenia rady ToughTek pre najťažšie materiály.

Nezávisle na zákazke, Graco má pre Vás vždy to správne riešenie!

SPRIEVODCA VÝBEROM ZARIADENÍ

ZARADENIE ZARIADENIA	ENTRY LEVEL	MALÉ
	▪ GX FF ▪ GX 21 ▪ CLASSIC 390 PC ▪ CLASSIC 395 PC ▪ CLASSIC 495 PC	▪ ST MAX II 395 PC Pro ▪ ST MAX II 495 PC Pro ▪ ST MAX II 595 PC Pro ▪ Ultra Max II 650 PC Pro
TYPICKÉ APLIKÁCIE	Interiéry obytných priestorov Novostavby Premaľovanie/Prestavby Údržba majetku	Obytné interiéry/exteriéry Novostavby Premaľovanie/Prestavby Údržba majetku Komerčné využitie
TYPICKÉ MATERIÁLY	Ľahké/Stredne ťažké Laky a lazúry Interiérový/Exteriérový latex Smalty Akryláty	Stredne ťažké Laky a akryláty Základy Emaily Fermeže Emulzie
VÝKON	Nízky 1 pištoľ Tryska do veľkosti 0,021" Až do 1,8 l/min	Stredný 1 pištoľ Tryska do veľkosti 0,026" Až do 2,3 l/min

Vaše projekty

„Spoľahlivosť a kvalita zariadení Graco ma nikdy nesklamala. Vlastním päť zariadení a všetky sú bezproblémové. Zariadenia ostatných výrobcov neboli tak spoľahlivé.“

– **Ken Green**
Ken Green Painting
Los Alamitos, USA

STREDNÉ

- Ultra Max II 695
- Ultra Max II 795
- Ultra Max II 1095

Interiéry/Exteriéry
Novostavby
Údržba majetku
Komerčné využitie

Ťažké
- Lazúry
- Základy
- Emulzie
- Vodou riediteľné farby
- Rozpúšťadlové farby

Vysoký
- Až 2 pištole
- Tryska do veľkosti 0,035"
- Až do 4,1 l/min

VEĽKÉ

- Mark HD IV/V/VII/X
- APX 6200/8200
- GMax 3400 a GMax II
- DutyMax EH/GH
- T-Max 506/657/6912
- RTX 5500
- ToughTek S340e/F340e/F800e
- ToughTek Mortar M680a

Interiéry/Exteriéry
Novostavby
Komerčné využitie

Najťažšie
- Latexy a emulzie
- Akryláty a epoxidy
- Strešné nátery
- Protipožiarne nátery
- Stierky a omietky

Stredný
- Až 3 pištole
- Tryska do veľkosti 0,063"
- Až do 11,3 l/min

Nájdete iba na zariadeniach Graco

SmartControl 3.0™/WatchDog™

Riadiaca jednotka ***SmartControl 2.0*** a ***SmartControl 3.0*** poskytuje stabilný tlak v akýchkoľvek pracovných podmienkach. Séria StMax a vyššie obsahuje displej so zobrazením tlaku, počítadla aplikovaného materiálu, autodiagnostiku a systém ochrany ***WatchDog***, ktorý automaticky vypne zariadenie, keď spotrebujete materiál v nádobe, čím predlžuje životnosť spodnej pumpy.
Nová generácia riadiacich jednotiek SmartControl 3.0 je pre verzie zariadení ProContractor a IronMan vybavená novým LED displejom. Rovnako aj vyššie spomenutý systém WatchDog je dostupný vo verziách zariadení ProContractor a IronMan.

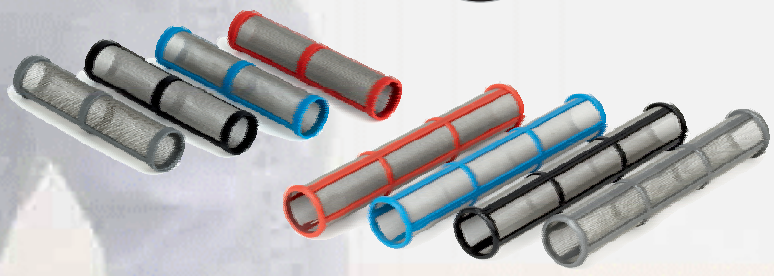

Filter Easy Out™

Filter ***Easy Out*** je navrhnutý tak, aby filtroval z vnútra von, takže sa nikdy nezbortí, keď je upchatý nečistotami. Veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysiek a zaručuje kvalitný nástrek. Filter sa vyberá spolu s vekom - menej znečistenia počas čistenia.

Motor MaxPower™

Kompaktné a výkonné ***bezuhlíkové motory MaxPower*** sú navrhnuté špeciálne pre striekanie farieb. Úplne uzavretý, ventilátorom chladený dizajn chráni vnútorné časti motora pred znečistením, prachom a odpadovým materiálom, predlžujúc tak jeho životnosť. Navyše, bezuhlíkový dizajn znamená, že už nikdy nebudete musieť meniť uhlíky!

QuikReel

QuickReel™

Predstavujeme ***QuickReel***, najnovšie riešenie ukladania hadíc. S QuickReel môžete navinúť a odvinúť až 90 metrov hadíc za niekoľko sekúnd! Hadica je vždy pripojená, takže ste stále pripravení na prácu. Zapojená je už pri dodaní. S QuickReel od GRACO sa dostanete na pracovisko a z neho rýchlejšie.

FastFlush™

Zaoberali sme sa tým, ako znížiť čas potrebný na vyčistenie a prišli sme k jednoduchému záveru: pre rýchlejšie čistenie musíte pustiť aj čerpadlo rýchlejšie. Tak sme to urobili! Nový systém čistenia **FastFlush** spúšťa motor vo vyššej rýchlosti, čo spôsobí väčší prietok a rýchlejšie čistenie. Je to jednoduché!

FastFlush

Spodná pumpa Endurance™

Spodná pumpa Endurance je najrobustnejšia a najspoľahlivejšia pumpa na súčasnom trhu. Overený dizajn tesnení s dlhou životnosťou ***V-Max Blue***™, piestna tyč ***Chromex***™ a povrchnová úprava ***MaxLife***™ pri zariadeniach verzie IronMan zaručujú bezkonkurenčnú spoľahlivosť a životnosť.

Advantage Drive™

Prevody sú kritickým prepojením motora a spodnej pumpy. GRACO nenechalo výrobu svojho systému ***Advantage Drive*** na iných a tak ho navrhnuje a vyrába vo vlastnej továrni v USA. To umožňuje priamu kontrolu kvality týchto ozubených kolies z kalenej ocele. Môžete si byť istí, že máte najspoľahlivejšie a najtrvácnejšie prevody na trhu.

ProConnect™ a ProConnect2™

Systém ***ProConnect*** a ***ProConnect2*** (pri zariadenách verzie ProContractor a IronMan) Vám umožní vymeniť spodnú pumpu za pár sekúnd a bez nutnosti použitia akéhokoľvek náradia! Tento revolučný dizajn Vám dovolí pracovať dlhšie, takže ušetrí Váš čas na opravy.

Nič nie je ako Graco.

Kvalita. Výkon. Odolnosť. Produktivita.

Vitajte v novom svete možností aplikácií farieb a materiálov pre povrchové úpravy stavieb.

Graco vyrába najrozsiahlejší rad striekacích zariadení na trhu v tej navyššej kvalite. Tento informačný sprievodca je koncipovaný tak, aby Vám pomohol vybrať to pravé striekacie zariadenie pre Vaše potreby.

Kúpou produktu Graco si môžete byť istí, že získavate produkt navyššej kvality vo svojej kategórii, ktorý bol celý navrhnutý, vyrobený a zmontovaný v USA.

MADE IN THE USA
WITH GLOBAL COMPONENTS

G4 DIFFERENCE

Čo je G4 DIFFERENCE?

Iba Graco ponúka prvú voľbu v oblasti airless striekacích zariadení pre stavebníctvo, podporenú výbornou reputáciou, osvedčenou kvalitou, maximálnym výkonom, spoľahlivosťou, zárukou a bezkonkurenčnou produktivitou „na mieste“. Zariadenia Graco sú navrhnuté tak, aby prevyšovali nároky profesionálov na kvalitu a výkon. Graco je meno, na ktoré sa môžete kedykoľvek obrátiť

OVERENÁ **KVALITA**

Precízny dizajn, 100 % testovaný a overený v praxi.
Špičková technológia zabezpečuje zariadeniam Graco roky prevádzky.

MAXIMÁLNY **VÝKON**

Vyšší výkon s výborným ovládaním zaručujú najvyššiu kvalitu pri každej zákazke.
Spoľahnite sa na akékoľvek zariadenie z toho radu a dostanete kvalitu, akú od Graco očakávate.

SPOĽAHLIVOSŤ A **ZÁRUKA**

Každé zariadenie Graco má plnú záruku a je za ním viac ako 80 rokov skúseností s profesionálmi.
Zariadenia sú také spoľahlivé, že nebudete musieť využiť záruku!

BEZKONKURENČNÁ **PRODUKTIVITA**

Spodná pumpa Endurance zaručuje vyššiu životnosť a spoľahlivý výkon.

Ohľadne informácií o patentoch pozrite: www.graco.com/patents.

Ultra Airless Handheld

Ručné airless striekacie zariadenia sú nenahraditeľným nástrojom pre rýchlu prácu na množstve malých zákaziek ako aj pri dokončovaní väčších projektov. Nové ručné striekacie zariadenia Graco Ultra a UltraMAX Handheld sa svojou neprekonateľnou rýchlosťou, bezchybnou povrchovou úpravou a spoľahlivosťou pri každodennom používaní zaraďujú medzi špičku vo svojom odbore.

POWERED BY DEWALT

Nízkotlakové trysky RAC X FF LP

- špeciálna vnútorná geometria trysky zabezpečuje vysokú kvalitu nástreku pri použití čo najnižšieho tlaku
- systém otočnej trysky zaručuje veľmi jednoduché čistenie
- upchatej trysky široký rozsah veľkostí trysiek je možné použiť pre všetky aplikácie ručného striekania

Trojpiestová pumpa TRIAX

- odolný a spoľahlivý karbidový piest
- systém ProConnect pre rýchlu a jednoduchú výmenu pumpy priamo na pracovisku
- patentovaná technológia

Vak na farbu FlexLiner

- jednorázové vaky zmenšujú množstvo času potrebné na čistenie
- umožňuje striekanie AKÝMKOĽVEK smerom – dokonca aj hore dnom
- objem vaku 1 liter

Pohon a ovládanie

- zariadenie je poháňané štandardou batériou DeWalt 18V Li-Ion s nízkou hmotnosťou a časom nabíjania len 35 minút
- systém ProControl zabezpečuje stály striekací lúč pri rôznych tlakoch
- regulácia rýchlosti motora systémom ProControl II pri použití hustých alebo riedkych farieb

ULTRA CORDED (17M360)

ULTRA CORDLESS (17M366)

ULTRAMAX (17P258)

Ultra Airless

VERZIA:	OBJ. Č.:
Ultra Airless s káblom	17M360
Ultra Airless bezdrôtový	17M366

Technická špecifikácia:
VEĽ. TRYSKY: 0,008" až 0,016"

ROZSAH TLAKU: 34 až 138 bar

Obsahuje:
- 4 ks vakov FlexLiner (objem 1 liter)
- trysky RAC X FF LP 410 a 514
- filter 60 mesh + 100 mesh
- taška pre prenos a uskladnenie

UltraMAX Airless

VERZIA:	OBJ. Č.:
UltraMAX Airless	17P258

Technická špecifikácia:
VEĽ. TRYSKY: 0,008" až 0,016"

ROZSAH TLAKU: 34 až 138 bar

Obsahuje:
- 6 ks vakov FlexLiner (objem 1 liter)
- trysky RAC X FF LP 410 a 514
- filter 60 mesh + 100 mesh
- taška pre prenos a uskladnenie

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

GX FF/21

Ak hľadáte solídny základ pre začínajúceho profesionála, tak sú nové zariadenia rady GX určené práve pre Vás. Sú to najľahšie a z hľadiska údržby aj najjednoduchšie striekacie zariadenia od spoločnosti Graco, vážiace len 12 kg. Sú vhodné pre prácu v budovách na bývanie, pretože sú veľmi ľahké a prenosné.

GX FF

VERZIA:	OBJ. Č.:
GX FF Stojan so zásobníkom	17G184

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,019"
MAX. VÝKON:	1,5 l/min.
MAX. TLAK:	207 bar
MOTOR:	Uhlíkový DC

Obsahuje:
- pištoľ FTx-E
- tryska FFT 210
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 3/14" x 7,5 m

GX 21

VERZIA:	OBJ. Č.:
GX 21 DI Stojan	17G183

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,021"
MAX. VÝKON:	1,8 l/min.
MAX. TLAK:	207 bar
MOTOR:	Uhlíkový DC

Obsahuje:
- pištoľ SG3
- tryska PAA 515
- držiak trysky RAC X
- hadica Duraflex 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

NOVINKA

Nízka hmotnosť

- najmenšie a najľahšie profesionálne striekacie zariadenie s váhou iba **12 kg**

Zásobník na farbu

- objem 5,7 litra
- ideálny pre menšie množstvá farby
- veko zabraňujúce rozliatiu farby pri prenášaní

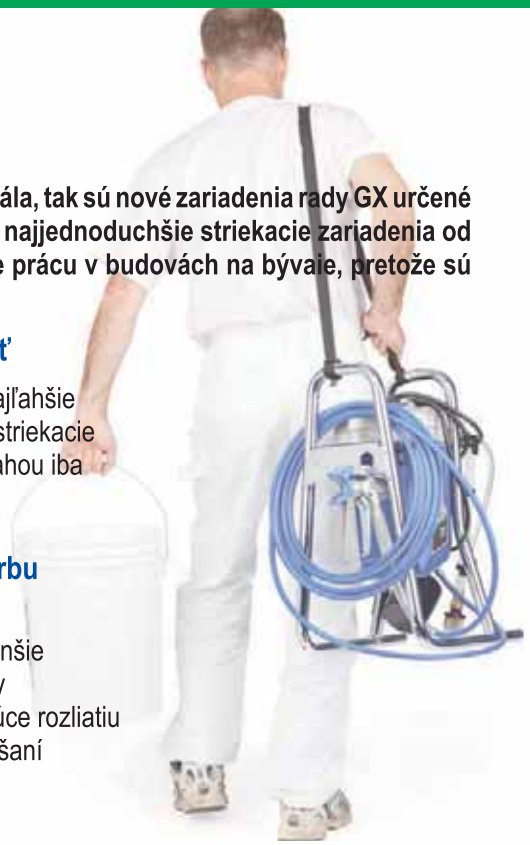

Dostupná aj AKUMULÁTOROVÁ verzia GX 21 Cordless

Jednoduché ovládanie

- jednoduchá regulácia tlaku umožňuje nanášať širokú škálu farieb striekaním alebo valčekovaním
- funkcia **PushPrime** zabezpečuje rýchly prívod farby za každých okolností, uvoľňuje zanesené prítokové ventily pri problémoch s čerpaním farby
- hodnotu tlaku zobrazuje manometer plnený olejom

Flexibilná priehľadná sacia hadica

- jednoduché používanie a čistenie
- kompatibilná s farbami na vodnej aj riedidlovej báze
- priamy ponor do nádoby s objemom 1-30 litrov

Praktická nádobka na odkvapkávanie

- eliminuje riziko znečistenia farbou

Obsahuje

PROXCHANGE

Piestová pumpa ProXchange

- jednoduchá a rýchla výmena pumpy
- mimoriadna odolnosť a dlhá životnosť
- odolné tesnenie pre bezporuchovú prevádzku

CLASSIC PC 390, PC S 395/495

Spoľahlivosť a výkon sú dôvody, prečo nová rada zariadení CLASSIC PC a CLASSIC PC S pokračuje v stopách svojho úspešného predchodcu StMax 395, ktorý bol najobľúbenejším „entry level“ striekacím zariadením na trhu. Kontrola tlaku so systémom SmartControl 1.0 na zariadeniach CLASSIC PC S zaručuje stabilný tlak materiálu bez pulzácie v akýchkoľvek pracovných podmienkach. Overená technológia a dizajn z neho robia ideálne zariadenie pre profesionálov, ktorí striekajú denne a s viacerými druhmi materiálov.

Kontrola tlaku SmartControl 1.0

- kontrola mikroprocesorom poskytuje stabilný tlak bez pulzácie vo všetkých pracovných podmienkach
- malá tolerancia na kolísanie tlaku a rýchle reakcie regulácie tlaku počas striekania
- len zariadenia CLASSIC PC S

NOVINKA

Dostupná aj AKUMULÁTOROVÁ verzia CLASSIC 390 PC Cordless

Excentrická rukoväť

- vyosená pogumovaná rukoväť poskytuje pohodlné prenášanie a udržuje zariadenie ďalej od tela

Filter Easy Out

- veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysiek a zaručuje kvalitný nástrek
- filter je navrhnutý tak, aby filtroval smerom zvnútra von, takže sa nikdy nezbortí, keď je upchatý nečistotami
- filter sa vyberá spolu s vekom - - menšie znečistenie pri čistení

Úplne uzavretý motor

- chráni vnútorné časti motora od špiny, prachu a odpadového materiálu, predlžujúc tak jeho životnosť

Sacia hadica s otočným kĺbom

Obsahuje

PRO CONNECT

- rýchla a jednoduchá výmena pumpy v troch krokoch

Náhradná pumpa

- umožňuje okamžitú výmenu a pokračovanie v práci

Vozíková verzia

ENDURANCE ADVANTAGE

Spodná pumpa Endurance

- tesnenia s dlhou životnosťou V-Max Blue™, piestna tyč Chromex™ a valec z nerezovej kalenej ocele
- overený dizajn a robustná konštrukcia
- na rozobratie a vyčistenie sacieho ventilu potrebujete len kladivko

CLASSIC 390 PC

VERZIA:	OBJ. Č.:
CLASSIC 390 PC Stojan	17C348
CLASSIC 390 PC Vozík	17C349

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,021"
MAX. VÝKON:	1,8 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	0,5 kW (0,67 HP)

CLASSIC 395 PC S

VERZIA:	OBJ. Č.:
CLASSIC 395 PC S Stojan	17C361

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,023"
MAX. VÝKON:	2,0 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	0,6 kW (0,8 HP)

CLASSIC 495 PC S

VERZIA:	OBJ. Č.:
CLASSIC 495 PC S Vozík	17E025

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,025"
MAX. VÝKON:	2,3 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	0,7 kW (0,94 HP)

Všetky zariadenia obsahujú:

- pištoľ FTx-E
- tryska RAC X 517
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

ST MAX II 395 PC Pro

VERZIA:	OBJ. Č.:
ST MAX II 395 PC Pro Stojan	17E864
ST MAX II 395 PC Pro Vozík	17E865

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,023"
MAX. VÝKON:	2,0 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	0,7 kW (0,94 HP)

Obsahuje:
- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

ST MAX II 495 PC Pro

VERZIA:	OBJ. Č.:
ST MAX II 495 PC Pro Stojan	17E871
ST MAX II 495 PC Pro Vozík	17E874

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,025"
MAX. VÝKON:	2,3 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	0,9 kW (1,2 HP)

Obsahuje:
- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

ST MAX II PC Pro 395/495/595

Nová rada striekacích zariadení ST MAX II PC Pro 395/495/595 prináša technológie a výkon vyššej série UltraMax II do týchto malých a kompaktných zariadení. Zariadenia ST MAX II PC Pro sú najlepšou voľbou pre profesionálov hľadajúcich výborný výkon pri každodennom používaní v interiéroch.

Kontrola tlaku SmartControl 3.0 s funkciou BlueLink

- digitálne ovládanie, nastaviteľný tlak a ovládanie striekacieho lúča
- aplikácia BlueLink k dispozícii v mnohých jazykoch
- okamžité informácie o polohe a aktuálnom stave zariadenia
- upozornenia o nutnosti preventívnej údržby (harmonogram údržby)

BLUE-LINK

SMARTCONTROL™

Fast Flush

FastFlush

- výrazná úspora času pri čistení zariadenia
- štyrikrát rýchlejšie čistenie
- spotreba polovičného množstva vody/riedidla

GRACO

ProGuard +

- ochranný systém elektroniky zariadenia proti zlým napájacím podmienkam na pracovisku

ENDURANCE ADVANTAGE

PRO CONNECT

Nová pištoľ CONTRACTOR PC

CONTRACTOR PC

Spodná pumpa Endurance

- tesnenia s dlhou životnosťou V-Max Blue™, piestna tyč Chromex™ a valec z nerezovej kalenej ocele
- overený dizajn a robustná konštrukcia
- na rozobratie a vyčistenie sacieho ventilu potrebujete len kladivko

ST MAX II PC Pro 395/495/595

Náhradná pumpa

- umožňuje okamžitú výmenu a pokračovanie v práci

Box na príslušenstvo

- praktický odkladací box uchováva náradie, trysky, filtre a príslušenstvo na jednom mieste, vždy po ruke

Pochrómovaný, zváraný oceľový vozík

- pevný pochrómovaný vozík odolá nepriaznivým podmienkam
- na výsuvnú rukoväť jednoducho naviniete hadicu
- polopneumatické kolesá umožňujú ľahký presun aj po nerovnom teréne

GRACO

Filter Easy Out

- veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysiek a zaručuje kvalitný nástrek
- filter je navrhnutý tak, aby filtroval smerom zvnútra von, takže sa nikdy nezbortí, keď je upchatý nečistotami
- filter sa vyberá spolu s vekom - - menšie znečistenie pri čistení



Bezuhlíkový motor MaxPower

- netreba meniť uhlíky
- menší a ľahší motor poskytuje teraz ešte vyšší výkon
- uzavretý dizajn chráni vnútorné časti motora od špiny, prachu a odpadového materiálu a predlžuje tak jeho životnosť

Obsahuje

- rýchla a jednoduchá výmena pumpy v troch krokoch

PRO CONNECT

Ultra Max II 650 PC Pro

- najľahšie striekacie zariadenie pre 2 pištole
- jednoduchšia práca s hustejšími materiálmi
- overené čerpadlo Endurance
- motor MaxPower a prevodovka AdvantageDrive
- jednotka SmartControl 3.0 s digitálnym displejom

ST MAX II 595 PC Pro

VERZIA:	OBJ. Č.:
ST MAX II 595 PC Pro Vozík	17E876

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,027"
MAX. VÝKON:	2,6 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	1,2 kW (1,6 HP)

Obsahuje:
- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Ultra Max II 650

VERZIA:	OBJ. Č.:
Ultra Max 650 PC Pro	19Y359

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,029" - 1 pištoľ 0,019" - 2 pištole
MAX. VÝKON:	3,0 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	1,3 kW (1,8 HP)

Obsahuje:
- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

Ultra Max II 695/795/1095

Séria striekacích zariadení Ultra Max II je ideálna na maliarske a netieračské práce stredných až veľkých rozsahov v interiéroch aj exteriéroch. Je to najobľúbenejšie zariadenie zo všetkých airless elektrických produktov Graco. Spoľahlivý kolega pre maliarske a natieračské práce pri renovációch alebo novostavbách komerčných ako aj obytných budov, pri prácach na vonkajších fasádach, interiéroch a podobne.

Ultra Max II 695

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17E632
ProContractor	17E635

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,031" (1 pištoľ) 0,023" (2 pištole)
MAX. VÝKON:	3,6 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	1,3 kW (1,75 HP)

Obsahuje:
- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517 a LP 621
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Ultra Max II 795

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17E639
ProContractor	17E642

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,033" (1 pištoľ) 0,025" (2 pištole)
MAX. VÝKON:	4,1 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	1,5 kW (2,0 HP)

Obsahuje:
- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517 a LP 621
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

Standard Series

KAŽDODENNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

SmartControl 4.0 s funkciou BlueLink

- zdokonalená ovládacia jednotka zabezpečuje presné meranie tlaku, ktoré zaručuje plynulý tok materiálu bez výkyvov tlaku
- aplikácia BlueLink poskytuje okamžité informácie o polohe a aktuálnom stave zariadenia, prípadne aj o nutnosti preventívnej údržby (harmonogram údržby)
- ochranný systém ProGuard™ chráni zariadenie pred nevhodnými napájacími podmienkami na pracovisku

Filter Easy Out

- veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysiek a zaručuje kvalitný nástrek
- filter je navrhnutý tak, aby filtroval smerom zvnútra von, takže sa nikdy nezbortí, keď je upchatý nečistotami
- filter sa vyberá spolu s vekom - menšie znečistenie pri čistení

Spodná pumpa Endurance

- tesnenia s dlhou životnosťou V-Max Blue™, piestna tyč Chromex™ a valec z nerezovej kalenej ocele
- overený dizajn a robustná konštrukcia
- na rozobratie a vyčistenie sacieho ventilu potrebujete len kladivko

Bezuhlíkový motor MaxPower

- netreba meniť uhlíky
- menší a ľahší motor poskytuje teraz ešte vyšší výkon
- uzavretý dizajn chráni vnútorné časti motora pred znečistením, prachom a odpadovým materiálom a predlžuje tak jeho životnosť

Nová pištoľ CONTRACTOR PC

Pochrómovaný, zváraný oceľový vozík

- pevný pochrómovaný vozík odolá nepriaznivým podmienkam
- na výsuvnú rukoväť jednoducho naviniete hadicu
- vzduchom plnené pneumatiky umožňujú ľahký presun aj po nerovnom teréne

Ultra Max II 695/795/1095

ProContractor Series

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE

Efektívny systém ProConnect2

- umožňuje ešte rýchlejšie odpojenie, pripojenie, respektíve výmenu pumpy
- môžete udržiavať svoje zariadenie priamo na pracovisku a šetriť tak čas

SmartControl 3.0 s LED displejom

- zdokonalená ovládacia jednotka zabezpečuje plynulý, bezpečný chod zariadenia a autodiagnostiku
- súčasťou je nový, jasný a výborne čitateľný LED displej s ochranným krytom

ToolBox

- príručná skrinka pre príslušenstvo slúži pre odkladanie náradia, trysiek, filtrov a rôzneho príslušenstva

WatchDog

- ochranný systém pumpy automaticky zastaví pumpu v prípade ak došla farba alebo ak došlo k poškodeniu hadice
- zabraňuje poškodeniu pumpy

QuickReel

- integrovaný hadicový naviják pre hadicu do dĺžky až 90 metrov
- umožňuje pohodlnú prácu v rozsahu až 180 metrov bez nutnosti presunu zariadeni

FastFlush

- pokročilý vyplachovací systém pumpy vyčistí zariadenie štyrikrát rýchlejšie a spotrebuje o polovicu menej vody/riedidla
- šetrí čas pri údržbe a čistení zariadenia

Spodná pumpa VORTEX

- prelomový povrch MaxLife Extreme s výnimočnou životonosťou
- rotačný piest, ktorý je rovnomerne opotrebovávaný a zaťažovaný
- tesnenia QuikPak umožňujú jednoduchú a rýchlu výmenu

IronMan Series

EXTRÉMNE ODOLNÝ

Odolné kolesá a sací filter

- ľahké a odolné disky kolies z kompozitného materiálu
- bezdušové pneumatiky, ktorým nehrozí prepichnutie od klincov, skrutiek ani iných ostrých úlomkov
- ochranná konštrukcia sacieho filtra vydrží aj tie najtvrdšie nárazy

Ultra Max II 1095

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17E646
ProContractor	17E647
IronMan	17E650

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,035" (1 pištoľ) 0,027" (2 pištole)
MAX. VÝKON:	4,5 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	1,65 kW (2,2 HP)

Obsahuje:

- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517 a LP 621
- držiak trysky RAC X
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

Mark HD IV/V/VII/X

Zariadenia Mark Max sú viacúčelové striekacie zariadenia pre rozsiahle nátery vo vnútorných priestoroch, ako aj v exteriéri. Váš spoľahlivý spoločník pre nástrek najobvyklejších materiálov, omietok a stierok. Umožňujú nástrek latexov, emulzií, akrylátov, protipožiarnych materiálov a stierok. Vysoký výkon umožňuje striekanie až 3 pištoľami súčasne.

Mark IV HD

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17E651
ProContractor	17E653

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,031" - farba 0,033" - stierka
MAX. VÝKON:	3,6 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	1,5 kW (2,0 HP)

Obsahuje:
- pištoľ FlexPlus
- tryska PAA 425
- držiak trysky RAC X
- nerezové a keramické guličky
- hadica BlueMax II 3/8" x 15 m

Mark V HD

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17E655
ProContractor	17E660
IronMan	17E664

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,035" - farba 0,037" - stierka
MAX. VÝKON:	4,3 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	1,65 kW (2,2 HP)

Obsahuje:
- pištoľ HD Blue Texture
- tryska PAA 427 a HDA 531
- držiak trysky RAC X
- nerezové a keramické guličky
- hadica BlueMax II 3/8" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

Standard Series

KAŽDODENNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

SmartControl 4.0 s funkciou BlueLink

- zdokonalená ovládacia jednotka zabezpečuje presné meranie tlaku, ktoré zaručuje plynulý tok materiálu bez výkyvov tlaku
- aplikácia BlueLink poskytuje okamžité informácie o polohe a aktuálnom stave zariadenia, prípadne aj o nutnosti preventívnej údržby (harmonogram údržby)
- ochranný systém ProGuard™ chráni zariadenie pred nevhodnými napájacími podmienkami na pracovisku

Exkluzívny systém ProConnect

- overený spoľahlivý dizajn pre rýchlu výmenu spodnej pumpy
- umožňuje vymeniť spodnú pumpu za pár sekúnd a to bez akéhokoľvek náradia potrebujete len kladivko
- skracuje čas potrebný na opravu - šetrí čas a peniaze

TiltBack

- stupačka na stojane vozíka umožňuje pohodlnú výmenu nádoby s materiálom jednou osobou a uľahčuje čistenie a údržbu

Spodná pumpa Endurance

- tesnenia s dlhou životnosťou V-Max Blue™, piestna tyč Chromex™ a valec z nerezovej kalenej ocele
- overený dizajn a robustná konštrukcia
- na rozobratie a vyčistenie sacieho ventilu potrebujete len kladivko

Pochrómovaný, zváraný oceľový vozík

- pevný pochrómovaný vozík odolá nepriaznivým podmienkam
- na výsuvnú rukoväť jednoducho naviniete hadicu
- vzduchom plnené pneumatiky umožňujú ľahký presun aj po nerovnom teréne

Mark HD IV/V/VII/X

ProContractor Series

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE

Efektívny systém ProConnect2

- umožňuje ešte rýchlejšie odpojenie, pripojenie, respektíve výmenu pumpy
- môžete udržiavať svoje zariadenie priamo na pracovisku a šetriť tak čas

SmartControl 3.0 s LED displejom

- zdokonalená ovládacia jednotka zabezpečuje plynulý, bezpečný chod zariadenia a autodiagnostiku
- súčasťou je nový, jasný a výborne čitateľný LED displej s ochranným krytom

ToolBox

- príručná skrinka pre príslušenstvo slúži pre odkladanie náradia, trysiek, filtrov a rôzneho príslušenstva

WatchDog

- ochranný systém pumpy automaticky zastaví pumpu v prípade ak došla farba alebo ak došlo k poškodeniu hadice
- zabraňuje poškodeniu pumpy

QuickReel

- integrovaný hadicový naviják pre hadicu do dĺžky až 90 metrov
- umožňuje pohodlnú prácu v rozsahu až 180 metrov bez nutnosti presunu zariadeni

FastFlush

- pokročilý vyplachovací systém pumpy vyčistí zariadenie štyrikrát rýchlejšie a spotrebuje o polovicu menej vody/riedidla
- šetrí čas pri údržbe a čistení zariadenia

Spodná pumpa VORTEX

- prelomový povrch MaxLife Extreme s výnimočnou životonosťou
- rotačný piest, ktorý je rovnomerne opotrebovávaný a zaťažovaný
- tesnenia QuikPak umožňujú jednoduchú a rýchlu výmenu

IronMan Series

EXTRÉMNE ODOLNÝ

Odolné kolesá a sací filter

- ľahké a odolné disky kolies z kompozitného materiálu
- bezdušové pneumatiky, ktorým nehrozí prepichnutie od klincov, skrutiek ani iných ostrých úlomkov
- ochranná konštrukcia sacieho filtra vydrží aj tie najtvrdšie nárazy

Mark VII HD

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17E665
ProContractor	17E667
IronMan	17H895

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,041" - farba 0,047" - stierka
MAX. VÝKON:	6,0 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	1,9 kW (2,5 HP)

Obsahuje:

- pištoľ HD Blue Texture
- tryska HDA 531/541
- držiak trysky RAC X
- nerezové a keramické guličky
- hadica BlueMax II 1/2" x 15 m

Mark X HD

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17E669
ProContractor	17E671
IronMan	17H897

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,045" - farba 0,051" - stierka
MAX. VÝKON:	8,3 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	3,0 kW (4,0 HP)

Obsahuje:

- pištoľ HD InLine Texture
- tryska HDA 531/541
- držiak trysky RAC X
- nerezové a keramické guličky
- hadica BlueMax II 1/2" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

GMAX 3400 a GMAX II

Zariadenia GMax sú profesionálne striekacie zariadenia s benzín-mechanickým hnacím agregátom kombinujúce vysokú produktivitu a životnosť s vynikajúcou mobilitou a nezávislosťou na prívode elektrickej energie. Konštrukcia hnacieho agregátu s benzínovým motorom Honda umožňuje prenos až 90% energie benzínového motora na materiálové čerpadlo, konštrukcia automatickej spojky v spojení s riadiacou jednotkou SmartControl 3.0 zaručuje jeho plynulý a hladký chod.

GMAX 3400

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17G997

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,027" (1 pištoľ)
MAX. VÝKON:	2,8 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	3,0 kW (4,0 HP)

Obsahuje:
- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517
- držiak trysky RAC X
- hnací agregát Honda
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

GMAX II 3900

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17G999
ProContractor	17E828

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,036" (1 pištoľ) 0,023" (2 pištole)
MAX. VÝKON:	4,7 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	3,0 kW (1,75 HP)

Obsahuje:
- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517
- držiak trysky RAC X
- hnací agregát Honda
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

Standard Series

KAŽDODENNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

POWERED by HONDA

SmartControl 3.0

- zdokonalená ovládacia jednotka zabezpečuje presné meranie tlaku, ktoré zaručuje plynulý tok materiálu bez výkyvov tlaku

Benzínový motor Honda

- kompaktný, ľahký a spoľahlivý
- dodávaný s kontrolkou oleja pre zistenie stavu pri štarte motora

Nová pištoľ CONTRACTOR PC

STANDARD SERIES

Exkluzívny systém ProConnect

- overený spoľahlivý dizajn pre rýchlu výmenu spodnej pumpy
- umožňuje vymeniť spodnú pumpu za pár sekúnd a to bez akéhokoľvek náradia potrebujete len kladivko
- skracuje čas potrebný na opravu - šetrí čas a peniaze

PRO CONNECT

TiltBack

- stupačka na stojane vozíka umožňuje pohodlnú výmenu nádoby s materiálom jednou osobou a uľahčuje čistenie a údržbu

GMAX 3400 a GMAX II

ProContractor Series

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE

Efektívny systém ProConnect2

- umožňuje ešte rýchlejšie odpojenie, pripojenie, respektíve výmenu pumpy
- môžete udržiavať svoje zariadenie priamo na pracovisku a šetriť tak čas

SmartControl 3.0 s LED displejom

- zdokonalená ovládacia jednotka zabezpečuje plynulý, bezpečný chod zariadenia a autodiagnostiku
- súčasťou je nový, jasný a výborne čitateľný LED displej s ochranným krytom

ToolBox

- príručná skrinka pre príslušenstvo slúži pre odkladanie náradia, trysiek, filtrov a rôzneho príslušenstva

WatchDog

- ochranný systém pumpy automaticky zastaví pumpu v prípade ak došla farba alebo ak došlo k poškodeniu hadice
- zabraňuje poškodeniu pumpy

QuickReel

- integrovaný hadicový naviják pre hadicu do dĺžky až 90 metrov
- umožňuje pohodlnú prácu v rozsahu až 180 metrov bez nutnosti presunu zariadeni

FastFlush

- pokročilý vyplachovací systém pumpy vyčistí zariadenie štyrikrát rýchlejšie a spotrebuje o polovicu menej vody/riedidla
- šetrí čas pri údržbe a čistení zariadenia

Spodná pumpa VORTEX

- prelomový povrch MaxLife Extreme s výnimočnou životonosťou
- rotačný piest, ktorý je rovnomerne opotrebovávaný a zaťažovaný
- tesnenia QuikPak umožňujú jednoduchú a rýchlu výmenu

Zariadenia GMAX 5900 a 7900 sú dostupné aj vo verzii HD

s povrchovou úpravou čerpadla MaxFlo 2, pištoľou HD Blue Texture a hadicou BlueMax II 3/8" x 15 m

IronMan Series

EXTRÉMNE ODOLNÝ

Odolné kolesá a sací filter

- ľahké a odolné disky kolies z kompozitného materiálu
- bezdušové pneumatiky, ktorým nehrozí prepichnutie od klincov, skrutiek ani iných ostrých úlomkov
- ochranná konštrukcia sacieho filtra vydrží aj tie najtvrdšie nárazy

GMAX II 5900 HD

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17H819
ProContractor	17E840
IronMan	17E833

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,043" (1 pištoľ) 0,029" (2 pištole)
MAX. VÝKON:	6,0 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	4,1 kW (5,5 HP)

Obsahuje:

- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517
- držiak trysky RAC X
- hnací agregát Honda
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

GMAX II 7900 HD

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	17H820
ProContractor	17E842
IronMan	17E843

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,047" (1 pištoľ) 0,035" (2 pištole)
MAX. VÝKON:	8,3 l/min.
MAX. TLAK:	227 bar
MOTOR:	4,8 kW (6,5 HP)

Obsahuje:

- pištoľ Contractor PC
- tryska LP 517
- držiak trysky RAC X
- hnací agregát Honda
- hadica BlueMax II 1/4" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

DutyMax EH230DI

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	24W941
ProContractor	24W942

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,039" - farba 0,047" - stierka
MAX. VÝKON:	5,9 l/min.
MAX. TLAK:	230 bar
MOTOR:	Elektrický 230 V

Obsahuje:
- pištoľ TexSpray Blue
- tryska RAC X HDA 427 a HDA 531
- držiak trysky RAC X
- nerezové a keramické guličky
- hadica BlueMax II 3/8" x 15 m

DutyMax EH300DI

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	24W965
ProContractor	24W966

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,057" - farba 0,063" - stierka
MAX. VÝKON:	11,3 l/min.
MAX. TLAK:	230 bar
MOTOR:	Elektrický 380 V

Obsahuje:
- pištoľ TexSpray InLine
- tryska RAC X HDA 643 a HDA 1239
- držiak trysky RAC X
- nerezové a keramické guličky
- hadica BlueMax II 1/2" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

DutyMax EH/GH

Zariadenia DutyMax sú vysoko výkonné hydraulické striekacie zariadenia pre dodávateľov rozsiahlych zákaziek, pri ktorých sa na veľkých obytných a komerčných objektoch strieka široké spektrum materiálov od latexu a akrylátov po elastomerické materiály. Prevedenie DutyMax bolo optimalizované pre účinné striekanie materiálov určených pre veľké zaťaženie, ako sú stierky, butúmeny, protipožiarne nástreky a strešné nátery.

Striekajte viac ako 700 m² denne...

- ...iba so 4 osobami
- používajte saciu sadu pre podávanie materiálu z kontajnera o objeme 500 alebo 1000 litrov dodávaných Vašim dodávateľom
- mimoriadne účinné najmä po zabudovaní do dodávky alebo na príves

StandardSeries

KAŽDODENNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

Spodná pumpa Endurance

- tesnenia s dlhou životnosťou V-MaxBlue™, piestna tyč Chromex™ a valec z nerezovej kalenej ocele
- overený dizajn a robustná konštrukcia
- na rozobratie a vyčistenie sacieho ventilu potrebujete len kladivko

Indikácia fáz

- model EH300DI je vybavený indikáciou fáz: kontrolka na riadiacej jednotke umožňuje rýchlu detekciu smeru fázy
- v prípade potreby je možné zásuvku QuickChange prepnúť na správnu polaritu
- riadiaca jednotka naviac chráni motor pred vysokým napätím

TiltBack

- stupačka na stojane vozíka umožňuje pohodlnú výmenu nádoby s materiálom jednou osobou

Benzín-elektrický variant

- ľahká výmena medzi zostavou benzínového motora a elektromotora môže vykonávať jediná osoba priamo na pracovisku - **bez náradia!**

DutyMax EH/GH

PRO CONNECT



Exkluzívny systém ProConnect

- overený spoľahlivý dizajn pre rýchlu výmenu spodnej pumpy
- umožňuje vymeniť spodnú pumpu za pár sekúnd a to bez akéhokoľvek náradia potrebujete len kladivko
- skracuje čas potrebný na opravu - šetrí čas a peniaze

POWERED by HONDA

Benzínový motor Honda

- kompaktný, ľahký a spoľahlivý
- dodávaný s kontrolkou oleja pre zistenie stavu pri štarte motora

QuikReel

- integrovaný hadicový naviják pre hadicu do dĺžky až 90 metrov
- umožňuje pohodlnú prácu v rozsahu až 180 metrov bez nutnosti presunu zariadenia

Vysokokapacitný systém chladenia

- inovatívny hydraulický zásobník je zúžený v spodnej časti kvôli jednoduchšej výmene kvapaliny
- chladiace rebrá na zásobníku odvádzajú teplo preč od striekača
- nie je potrebná žiadna špeciálna chladiaca kvapalina

ProContractor Series

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE

Pochrómovaný, zváraný oceľový vozík

- pevný pochrómovaný vozík odolá nepriaznivým podmienkam
- na výsuvnú rukoväť jednoducho naviniete hadicu
- vzduchom plnené pneumatiky umožňujú ľahký presun aj po nerovnom teréne

DutyMax GH230DI

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	24W943
ProContractor	24W962

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,053" - farba 0,057" - stierka
MAX. VÝKON:	8,9 l/min.
MAX. TLAK:	230 bar
MOTOR:	Benzínový 4,8 kW

Obsahuje:

- pištoľ TexSpray Blue
- tryska RAC X HDA 427 a HDA 531
- držiak trysky RAC X
- nerezové a keramické guličky
- hadica BlueMax II 3/8" x 15 m

DutyMax GH300DI

VERZIA:	OBJ. Č.:
Standard	24W967
ProContractor	24W968

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,057" - farba 0,063" - stierka
MAX. VÝKON:	11,3 l/min.
MAX. TLAK:	230 bar
MOTOR:	Benzínový 6,7 kW

Obsahuje:

- pištoľ TexSpray InLine
- tryska RAC X HDA 643 a HDA 1239
- držiak trysky RAC X
- nerezové a keramické guličky
- hadica BlueMax II 1/2" x 15 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

DutyMax GH675DI

VERZIA:	OBJ. Č.:
DutyMax GH675DI	25D223

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,033"
MAX. VÝKON:	5,3 l/min.
MAX. TLAK:	465 bar
MOTOR:	6,7 kW (9,0 HP)

Obsahuje:
- pištoľ XTR-7 HF
- tryska XHD 523 a XHD 527
- držiak trysky XHD
- hadica 1/2" x 15 m
- ukončovacia hadica 3/8" x 3 m

DutyMax EH675DI

VERZIA:	OBJ. Č.:
DutyMax EH675DI	25D224

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,033"
MAX. VÝKON:	5,3 l/min.
MAX. TLAK:	465 bar
MOTOR:	5,5 kW (7,5 HP)

Obsahuje:
- pištoľ XTR-7 HF
- tryska XHD 523 a XHD 527
- držiak trysky XHD
- hadica 1/2" x 15 m
- ukončovacia hadica 3/8" x 3 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

DutyMax EH/GH 675DI

Nová rada osvedčených hydraulických striekacích zariadení DutyMax je navrhnutá pre profesionálnu vysokotlakovú aplikáciu veľmi viskóznych materiálov. Zariadenie s voliteľným druhom pohonu buď prostredníctvom výkonného benzínového motora Honda GX270 alebo pomocou ekologického elektrického pohonu je určená na práce v interiéri aj exteriéri.
Toto výkonné striekacie zariadenie je vhodné hlavne na aplikáciu ochranných a hydroizolačných strešných náterov, materiálov spomaľujúcich šírenie požiaru, ako aj ostatných visokoviskóznych ochranných náterov.

Benzínový motor Honda

- kompaktný, ľahký a spoľahlivý
- dodávaný s kontrolkou oleja pre zistenie stavu pri štarte motora

POWERED by HONDA

Elektrický variant

- jednoduchú výmenu medzi zostavou benzínového motora a elektromotora môže vykonávať jediná osoba priamo na pracovisku - **bez náradia!**

Heavy-Duty JetRoller

- nový model valčeka so zosilnenou konštrukciou
- výhodný pre veterných podmienkach - materál nelieta pri nástreku vzduchom
- nastavenie bez potreby akéhokoľvek náradia
- možnosť použitia poťahov šírky od 22,5 do 45 cm
- výborný pre úpravu horizontálnych povrchov

GRACO

Možnosť priameho pripojenia nádoby

- nádoba s robustným rámom s kolieskami
- **objem nádoby 95 litrov**
- priame pružné prepojenie nádoby so striekacím zariadením
- možnosť presúvania zariadenia s pripojenou nádobou

APX 6200/8200

Nové striekacie zariadenie APX je navrhnuté špeciálne pre aplikáciu hladkých stierok a omietok. Dokáže optimálne prečerpať aj tie najťažšie materiály a to bez pulzácie. Konštrukcia vozíka zariadenia a jeho kolesový podvozk zaručujú jednoduchú manipuláciu na pracovisku. Súčasťou zariadenia je plastový zásobník s 60 alebo 80 litrov, doplniteľný o valec na vyprázdňovanie vriec.

SmartControl 3.0

- zabezpečuje konštantný striekací lúč bez pulzácie
- veľký LED displej zobrazuje tlak, prečerpané litre materiálu ako aj čas práce zariadenia
- jednoduché ovládanie pomocou jedného otočného prvku

Valec na vyprázdňovanie vriec s materiálom

- úplne vyprázdni vrecia bez zbytočného odpadu a znečistenia
- nastaviteľný pre akúkoľvek dĺžku vreca
- bezúdržbový systém s novou konštrukciou

Jednoduchý transport

- zásobník aj pumpu je možné odpojiť bez použitia náradia alebo špeciálnych nástrojov

PRO CONNECT 2

Piestová pumpa Endurance Airless

- osvedčená pumpa s najdlhšou životnosťou v odvetví
- obsahuje systém ProConnect 2 pre jednoduchú výmenu alebo opravu pumpy
- dostupná vo verzii z tvrdeného chrómu alebo MaxLife, v závislosti od používaného materiálu

Zváraná oceľová konštrukcia vozíka

- trojkolesová konštrukcia s uzamykaním, s predným otočným kolieskom pre jednoduchú manipuláciu
- vstavaná odkladacia priehradka pre nástroje a trysky

Hadica X-FLO s ukončovaciou hadicou Super-Flex

- znižuje pulzáciu pre lepšiu kvalitu povrchu
- eliminácia ručných opráv
- odolná konštrukcia a jednoduché čistenie

Vibračný systém VIBRA-FLO

- pomáha presunúť do vstupu pumpy aj tie najhustejšie materiály
- integrovaný systém nevyžaduje samostatné napájanie
- samostatný otočný regulátor vibrácií
- kompatibilita so všetkými zariadeniami TexSpray
- možnosť použitia so samostatnou modrou nádobou na materiál

APX 6200

VERZIA:	OBJ. Č.:
APX 6200 bez valca	17N345
APX 6200 s valcom	17N346

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,051" - omietka
MAX. VÝKON:	6,0 l/min.
MAX. TLAK:	207 bar
MOTOR:	1,9 kW (2,5 HP)

Obsahuje:
- pištoľ TexSpray InLine
- zásobník s objemom 60 litrov
- vibračný systém VIBRA-FLO
- hadica X-FLO 5/8" x 15 m
- ukončovacia hadica 1/2" x 5 m

APX 8200

VERZIA:	OBJ. Č.:
APX 8200 bez valca	17N352
APX 8200 s valcom	17N353

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,057" - omietka
MAX. VÝKON:	8,0 l/min.
MAX. TLAK:	207 bar
MOTOR:	3,0 kW (4,0 HP)

Obsahuje:
- pištoľ TexSpray InLine
- zásobník s objemom 60 litrov
- vibračný systém VIBRA-FLO
- hadica X-FLO 5/8" x 15 m
- ukončovacia hadica 1/2" x 5 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

T-MAX 506/657/6912

Striekacie zariadenie T-Max je výkonné elektrické striekacie zariadenie určené pre striekanie interiérových sadrových omietkových zmesí a plnených dekoratívnych omietkových zmesí. Zariadenie je ideálne pre manuálne striekanie textúrnych materiálov pri rekonštrukčných a stavebných prácach menšieho a stredného rozsahu. Zariadenie je schopné spracovať samostatne bez prídavného kompresora omietkové zmesi so zrnitosťou do 0,25 mm pri dĺžke hadíc až 15 m.

T-MAX 506

VERZIA:	OBJ. Č.:
AIRLESS	17X980

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,051" - omietka
MAX. VÝKON:	6,4 l/min.
MAX. TLAK:	50 bar
ZÁSOBNÍK:	65 l

T-MAX 657

VERZIA:	OBJ. Č.:
AIRLESS	17X983

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,061" - omietka
MAX. VÝKON:	7,2 l/min.
MAX. TLAK:	65 bar
ZÁSOBNÍK:	95 l

T-MAX 6912

VERZIA:	OBJ. Č.:
AIRLESS	17X986
AIR-ASSIST	17X990
AIRLESS / AIR-ASSIST	17Z285

Technická špecifikácia:

MAX. TRYSKA:	0,071" - omietka
MAX. VÝKON:	12,0 l/min.
MAX. TLAK:	69 bar
ZÁSOBNÍK:	95 l

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

Modulová konštrukcia

- zariadenie **pozostáva z dvoch rozpojiteľných modulov**, ktorých nízka hmotnosť umožňuje jednoduchú manipuláciu, rozoberanie a skladanie bez náradia aj jednej osobe
- **výkonné čerpadlo** pracuje spoľahlivo a ticho
- **plastový zásobník** má v závislosti od modelu objem 65 alebo až 95 litrov
- **robustný rám s veľkými kolesami** a malým otočným kolieskom umožňuje jednoduché premiestňovanie aj v zložitých podmienkach

Aplikačná pištoľ (ventil)

- veľmi ľahká a jednoduchá na používanie
- rýchle a čisté otváranie/uzatváranie eliminuje pľuvanie materiálu
- horizontálny dizajn zabezpečuje optimálne prúdenie materiálu bez vzniku usadenín

SmartControl 3.0

- ovládací systém SmartControl zaisťuje stály tlak materiálu a tým zabezpečuje kvalitný nástrek bez pulzácie
- údaje o aktuálnom tlaku, počítadlo množstva vystriekaného materiálu a audiodiagnostika

Zariadenie s kompresorom

- zariadenie je možné pripojením kompresora a výmenou striekacieho ventilu konvertovať na striekanie zmesí so zrnitosťou až 3 mm

Možnosť výberu aplikačnej pištole

- možnosť výberu zo 4 druhov aplikačných pištolí:
- Aplikačná pištoľ (ventil) **T-MAX Lance**
- Pištoľ **InLine Texture**
- Pištoľ **FreeFlo**
- **Tyčový** alebo **hadicový aplikátor**

Materiálová hadica

- extrémne ľahká a flexibilná
- hadicu je možné pomocou rýchlospojky predĺžiť až do dĺžky 30 metrov bez použitia náradia
- umožňuje ľahké a pohodlné striekanie bez nutnosti manipulácie so zariadením

Nová, prepracovaná verzia!

RTX 5500

Rada elektrických striekacích zariadení RTX je optimálnym riešením pre širokú škálu interiérových, exteriérových, ako aj dekoratívnych povrchových úprav. Zariadenia sú skonštruované tak, aby zvládli práce rôzneho rozsahu na obytných a komerčných projektoch. Zariadenie je schopné spracovať všetky druhy stierok, omietok a maltových zmesí do zrnitosti 3 mm, je ideálnym nástrojom pre aplikácie materiálov kontaktných zatepľovacích systémov ETICS.

Špeciálne série zariadení

Špeciálna séria zariadení je konfigurovaná pre práce menšieho až stredného rozsahu, pre aplikácie vnútorných stierok a omietok.

Špeciálna séria zariadení je konfigurovaná pre práce veľkého rozsahu a objemu s rôznymi druhmi materiálov, vrátane ťažších.

Trysky a adaptér WideTex

- poskytujú široký, stály striekací lúč
- jednoduchý spôsob striekania zprava-doľava vylučuje potrebu neustále krúživo pohybovať pištoľou

Čerpadlo RotoFlex II

- overené čerpadlo ako jeden kus
- špeciálna konštrukcia umožňuje plynulý prietok
- mimoriadna odolnosť voči abrazívnym materiálom
- jednoduchý preplach a údržba
- súčasti z nehrdzavejúcich materiálov

Dvojpiestový vzduchový kompresor

- až o 50% viac vzduchu pre náročné aplikácie
- bezúdržbová konštrukcia
- pracuje pri nižších otáčkach = dlhšia životnosť

Motor MaxPower DC

- ventilátorom chladená konštrukcia chráni motor pred prachom
- bezuhlíkové riešenie
- pracuje v režime 10A a 16A

Systém SmartStart

- znižuje hlučnosť na pracovisku
- predlžuje životnosť čerpadla a kompresora
- redukuje vibrácie násypníka materiálu

RTX 5500

VERZIA:	OBJ. Č.:
RTX 5500 PI	17H577
RTX 5500 PX	17H580

Technická špecifikácia:

MAX. TLAK:	7 bar
MAX. VÝKON:	21,0 l/min.
MOTOR:	2,0 HP
MAX. HADICA:	dĺžka 30 m

Obsahuje:

- vzduch. pištoľ RTX Heavy Duty
- trysky 3, 4, 6, 8, 10 a 12 mm
- WideTex trysky 4, 6, 8, 10, 12 mm
- WideTex XL tryska
- externý vzduchový kit (len PX)
- hadica modrá priesvitná 7,5 m
- hadica Heavy Duty 7,5 m (len PX)

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

ToughTek S340e/F340e/F800e

Rada elektrických striekacích zariadení ToughTek je navrhnutá špeciálne pre aplikáciu striekaných maltových, omietkových zmesí a protipožiarnych náterov s nízkou, strednou a vysokou hustotou, ktoré sú nanášané hladkým a plynulým prúdom.
Zariadenia sú vybavené technológiou piestovej pumpy, ktorá umožňuje vysokým tlakom presúvať materiály cez hadice veľkých dĺžok. Rada zariadení sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, svojím kompaktným dizajnom, jednoduchou manipuláciou a dlhou životnosťou.

S340e/F340e

VERZIA:	OBJ. Č.:
ToughTek S340e	25A307
ToughTek F340e	25A507

Technická špecifikácia:

MAX. TLAK:	42 bar
MAX. VÝKON:	45,0 l/min.
MAX. ZRNITOSŤ:	5 mm
NAPÁJANIE:	230V 1 fáza

Obsahuje:
- tyčový aplikátor
- materiálová hadica 15 m
- PE zásobník materiálu

F800e

VERZIA:	OBJ. Č.:
ToughTek F800e 230V	25M810

Technická špecifikácia:

MAX. TLAK:	42 bar
MAX. VÝKON:	98,0 l/min.
MAX. ZRNITOSŤ:	5 mm
NAPÁJANIE:	230V 1 fáza

Obsahuje:
- tyčový aplikátor
- materiálová hadica 60 m
- PE zásobník materiálu

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

Zásobník materiálu
- robustná konštruckia
- polyetylén
- objem 76 l

Nosný rám
- kompaktný dizajn
- jednoduchá manipulácia

Požiadavky na napájanie
- napájanie zo štandardnej 230V zásuvky
- nie sú potrebné žiadne úpravy rozvodov

KAMLOK spojky
- rýchle a jednoduché pripájanie materiálovej hadice

Voliteľné diaľkové ovládanie
- zapnite/vypnite zariadenie priamo z miesta aplikácie

Spodná pumpa
- konštruovaná pre husté materiály
- robustná oceľová konštrukcia
- ľahko odnímateľná

Pripojenie zásobníka
- jednoduché odstránenie zásobníka
- odpojený a vyčistený za pár minút

Ovládanie rýchlosti
- nastavte presnú rýchlosť, ktorú potrebujete
- malé aj veľkoobjemové aplikácie

Odolné pneumatiky
- pre najnáročnejšie podmienky na pracovisku

GRACO®

Systém špeciálne navrhnutý na aplikáciu štukových a ETICS materiálov
- výkonné zariadenie **ToughTek S340e**
- štandardné napájanie 230V
- kompaktný dizajn a jednoduchá manipulácia
- možnosť jednoduchej prestavby zariadenia F340e na S340e

ToughTek F800e
- výkonnejšie zariadenie pre veľko-objemové aplikácie
- napájanie 230V
- kompaktný dizajn
- jednoduchá manipulácia
- kapacita zásobníka na materiál 152 l

Otočná spodná pumpa
- jednoduchá údržba a manipulácia

ToughTek M680a Mortar

Pneumatické striekacie zariadenie ToughTek M680a Mortar je určené pre veľkoobjemové, vysokovýkonné striekanie širokého spektra tekutých maltových zmesí, stietok, omietok a protipožiarnych náterov na báze epoxidov a cementu, materiálov pre hydroizolácie, sanáciu betónových povrchov a protikoróznu ochranu. Zariadenie je schopné aplikovať materiály od hladkých stierok až po husté materiály so zrnitosťou do 3 mm.

Jednočinná piestová pumpa

- vyrobená z antikoróznej ocele, s výtlakom 680 cm³
- valec pumpy s uchytením Tri-Clamp umožňuje rýchlu demontáž a čistenie, ako aj rýchly a efektívny preplach po ukončení práce
- pohon pumpy je riešený overeným pneumatickým motorom NXT 3400

Výber z troch aplikátorov:

- pevný tyčový aplikátor pre ťažko dostupné miesta
- pištoľový aplikátor HTX680 pre ľahšie materiály
- pružný hadicový aplikátor pre najťažšie materiály

Všetky tri aplikátory majú regulovateľný prívod vzduchu pre lepšie rozprášenie materiálu.

Zásobník na materiál 38 l

- robustný zásobník materiálu z antikoru má steny zložené z rovinných plôch, čo značne uľahčuje jeho čistenie
- pripojenie zásobníka k saciemu hrdlu pumpy je riešené rýchlospojkou pre jednoduchú montáž a demontáž pri čistení

Robustný kolesový vozík

- kolesá s veľkým priemerom uľahčujú transport zariadenia aj v nerovnom teréne
- na vozíku je umiestnený aj praktický plastový box - ToolBox - na náradie, príslušenstvo a náhradné diely

Materiálová hadica

- hadica s priemerom 1“, odolná voči riedidlám, slúži pre dopravu materiálu do aplikátora
- rýchlospojky uľahčujú prepájanie jednotlivých úsekov hadice a aplikátora

M680a Mortar

VERZIA:	OBJ. Č.:
ToughTek M680a Mortar	262927

Technická špecifikácia:

MAX. TLAK:	70 bar
MAX. VÝKON:	41,0 l/min.
MAX. ZRNITOSŤ:	3 mm
NAPÁJANIE:	vzduchový kompresor 1,13 m³/min

Obsahuje:

- aplikátor HTX a aplikátor Flex
- dodatočné sady trysiek a diskov
- zásobník materiálu 38 l
- materiálová hadica 1" x 7,6 m
- ukončovacia hadica 3/4" x 3,1 m
- vzduchová hadica 11,6 m
- prídavná materiál. hadica 1" x 7,6 m
- prídavná vzduch. hadica 7,6 m

Pre viac informácií navštívte stránku www.dass.sk alebo naskenujte QR kód:

Trysky RAC X™ FF LP SwitchTips™

Prelomová NÍZKOTLAKOVÁ technológia SmartTip™, vyvinutá pre dosiahnutie najlepšej povrchovej úpravy v odvetví!

Patentovaná tryska Graco RAC X Tip **s technológiou SmartTip** a špeciálne upravenou geometriou vnútra trysky dosahuje najlepšiu povrchovú úpravu v odvetví pri najnižšom striekacom tlaku.

SmartTip™ TECHNOLOGY

Chytrá tryska

- Použitie polovičného striekacieho tlaku
- Menej prestrekov
- Ľahké prekrývanie
- Menej času stráveného prípravou a upratovaním
- Až 2x dlhšia životnosť trysky

Technológia SmartTip v spolupráci so systémom **SmartControl™ Pressure Management** zabezpečuje lepší striekací lúč bez kolísania tlaku - pri všetkých hodnotách striekacieho tlaku.

GRACO

Príslušenstvo pre maximálnu produktivitu

Otočná tryska RAC X

Otočná tryska RAC X je výkonná tryska používaná na striekanie obytných a komerčných objektoch. So širokým výberom rozmerov sme si istí, že máme jednu presne pre Vás. Trysky RAC X poskytujú najlepšiu životnosť a vysoko kvalitný nástrek. Tieto trysky sú najpoužívanejšie otočné trysky na trhu.

Pištole Contractor PC/FTx

S vylepšeniami ako tesnenia ProConnect, FlexSeal, Easy Out filter a otočný kĺb EasyGlide, sú pištole ***Contractor*** a ***FTx*** stále prvou voľbou profesionálov.

Sada na striekanie stierok

Rozšírte zariadenie Mark Max na kompletný systém pre nanášanie stierok s 90 litrovým gravitačným zásobníkom.
Lis na vrecované materály vytlačí všetok materiál dodávaný vo vreciach (sáčkoch).

Hadice BlueMax II

Aby ste maximalizovali výkon, vyberte si hadicu ***BlueMax II***. Nižšia hmotnosť a vysoká flexibilita zlepšuje komfort pri používaní pod tlakom.
S výbornou ohybnosťou a odolnosťou, je hadica BlueMax II navrhnutá tak, aby ste zo svojho zariadenia dostali maximum.

Pump Armor™/TSL

Údržba Vášho čerpadla je dôležitá pre jeho dlhú životnosť a spoľahlivosť. GRACO spravilo so svojou kompletnou ponukou kvapalín hračku. ***Pump Armor*** je riešenie pre "konzervovanie", ktoré chráni čerpadlo pred koróziou počas dlhej odstávky. ***TSL*** bráni hromadeniu sa zaschnutej farby na piestnej tyči a predlžuje životnosť tesnení.

O SPOLOČNOSTI DASS, s.r.o.

Spoločnosť DASS, s.r.o., založená v roku 1995, je autorizovaným zástupcom americkej spoločnosti GRACO Inc. Minneapolis a jej európskej centrály GRACO Distribution BVBA v Maasmechelene v Belgicku, s pôsobnosťou pre oblasť automobilového priemyslu, všeobecného priemyslu a dodávateľov povrchových úprav.
Obchodná politika spoločnosti DASS, s.r.o. je založená na distribúcii prvotriednych produktov, na kvalitnom a rýchlom servise a technickom poradenstve na veľmi vysokej úrovni. Týmto sa spoločnosť zaraďuje medzi najlepších odborníkov na technológiu GRACO nielen v Slovenskej republike, ale aj v strednej Európe.

Čerpacia a aplikačná technika GRACO je veľmi dobre etablovaná najmä v oblasti automobilového priemyslu, veľkej obľube sa však teší aj v ostatných oblastiach priemyslu, najmä vďaka svojej spoľahlivosti, dlhej životnosti, dostupnosti náhradných dielov, spotrebného materiálu a kvalite servisu.

PREDAJ, SERVIS, TECHNICKÁ PODPORA A INŽINIERING

CENTRÁLA MARTIN

DASS, s.r.o.
Bottova 20
036 01 Martin
Slovenská republika

Tel./Fax: +421/43 422 14 46
Mobil: +421 905 466 688, +421 907 821 561, +421 907 260 344
E-Mail: dass@dass.sk, mvrzuk@dass.sk, mtrizna@dass.sk

POBOCKA KOŠICE

DASS, s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
Slovenská republika

Mobil: +421 917 479 063, +421 908 713 178
E-Mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk

POBOCKA BRATISLAVA

DASS, s.r.o.
Vlčie hrdlo 77 (areál Lodenica)
821 07 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 908 414 402, +421 908 414 760
E-Mail: dass.ba@dass.sk

OBCHODNÁ KANCELÁRIA NITRA

DASS, s.r.o.
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra
Slovenská republika

Mobil: +421 908 987 626
E-Mail: prvak@dass.sk

www.dass.sk

©2022 DASS, s.r.o., Brožúra č. D00115 SK (rev. G), 03/22, Vytlačené v Európe, Layout: Ing. Ľuboš Sokol
Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.